
RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfil guía de cadena tipo T

Tecnopolímero

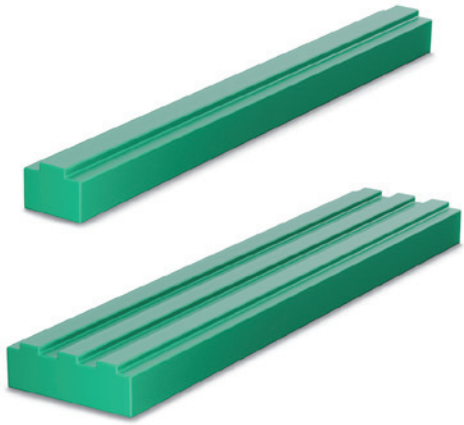

MATERIAL

Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.


EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **RCG-T-S:** perfil de diente de guía único para alojar una cadena de rodillos simple.
- **RCG-T-D:** perfil de diente de guía doble para alojar una cadena de rodillos doble.
- **RCG-T-T:** perfil de diente de guía triple para alojar una cadena de rodillos triple.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan en el interior de transportadores o sistemas de transporte; la guía permite el movimiento de las cadenas conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187).
El perfil sostiene, alinea y protege la cadena durante su movimiento, mejora sus prestaciones de desplazamiento reduciendo la fricción y evitando posibles oscilaciones.
Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

Ejemplo de aplicación

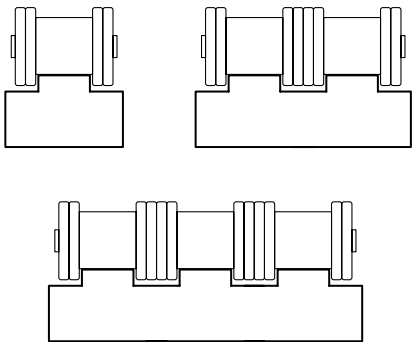

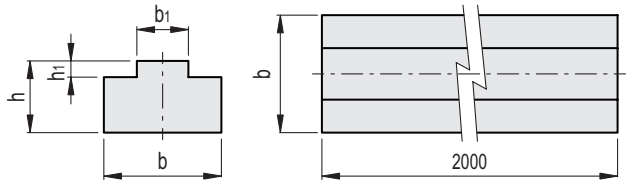

RCG-T-S


Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	⚖
506221-C71	RCG-T-S-08-10-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	10	2.2	20	7.4	300
506223-C71	RCG-T-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	460
506225-C71	RCG-T-S-10-10-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	10	2.6	20	9.2	300
506227-C71	RCG-T-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	600
506229-C71	RCG-T-S-12-10-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	10	2.4	25	11.3	500
506231-C71	RCG-T-S-12-15-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	15	2.4	25	11.3	750
506233-C71	RCG-T-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	2.4	25	11.3	1000
506235-C71	RCG-T-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	40	16.5	820
506237-C71	RCG-T-S-16-20-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	20	3.5	40	16.5	1600

elesa+Ganter

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.


RCG-T

Perfil guía de cadena tipo T

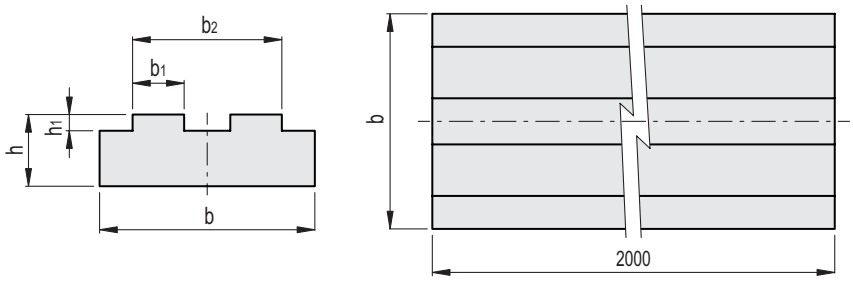

RCG-T-D

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506191-C71	RCG-T-D-08-10-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	10	2.2	35	7.4	21.42	700
506193-C71	RCG-T-D-10-10-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	10	2.6	40	9.2	25.79	550
506195-C71	RCG-T-D-10-15-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	15	2.6	40	9.2	25.79	820
506197-C71	RCG-T-D-10-20-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	20	2.6	40	9.2	25.79	1600
506199-C71	RCG-T-D-12-15-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	15	2.4	45	11.3	30.76	1350
506201-C71	RCG-T-D-12-20-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	20	2.4	45	11.3	30.76	1210
506203-C71	RCG-T-D-16-15-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	15	3.5	65	16.5	48.38	1280
506205-C71	RCG-T-D-16-20-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	20	3.5	65	16.5	48.38	2600

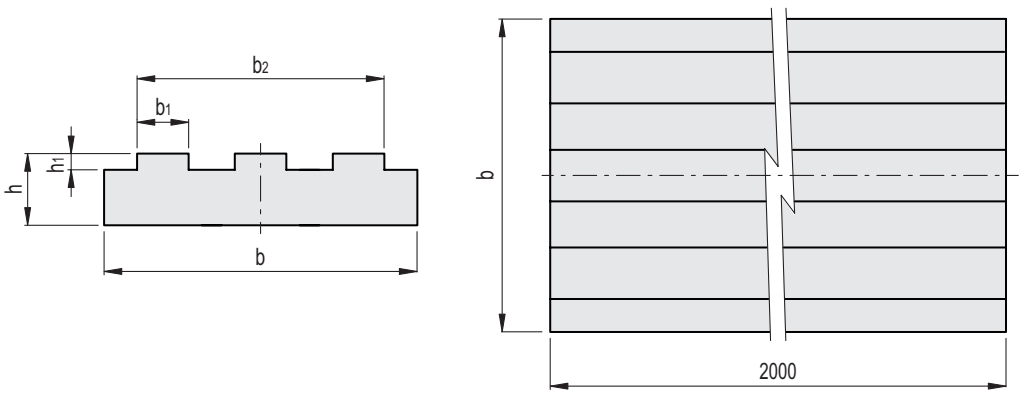

RCG-T-T

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506251-C71	RCG-T-T-12-20-2000-C71	12 B3	3/4" x 7/16"	20	2.4	60	11.3	50.22	2400

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.