

Ruedas dobles para propósito general con soporte en acero

Revestimiento de poliuretano inyectado

RECUBRIMIENTO

Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.

CUERPO CENTRAL DE LA RUEDA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con orificio pasante.

SOPORTE GIRATORIO

Soporte de acero galvanizado por proceso electrolítico.

Los dos cojinetes y el contacto directo entre la placa y el anillo porta cojinetes con pasador integrado garantizan una excelente maniobrabilidad.

FRENO FRONTAL

Frenado total que bloquea la rotación tanto de la rueda como del soporte, de tecnopolímero.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan un espacio mínimo y un sencillo accionamiento.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SBL-G**: soporte giratorio, sin freno.
- **SBF-G**: soporte giratorio, con freno.
- **CBL-G**: soporte giratorio y pasador roscado, sin freno.
- **CBF-G**: soporte giratorio y pasador roscado, con freno.
- **FBL-G**: soporte giratorio y orificio pasante, sin freno.
- **FBF-G**: soporte giratorio y orificio pasante, con freno.

APLICACIONES


Ruedas para usos diversos con alta capacidad de carga, suavidad y características de elasticidad excelentes y buena resistencia al desgaste y la laceración.

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

La rueda RE.C6 es adecuada para su uso en ambientes industriales e institucionales, incluso en presencia de humedad y agentes químicos.

Su gran resistencia frente a ciclos de limpieza frecuentes la hace adecuada para ambientes donde es necesario garantizar las condiciones de higiene.



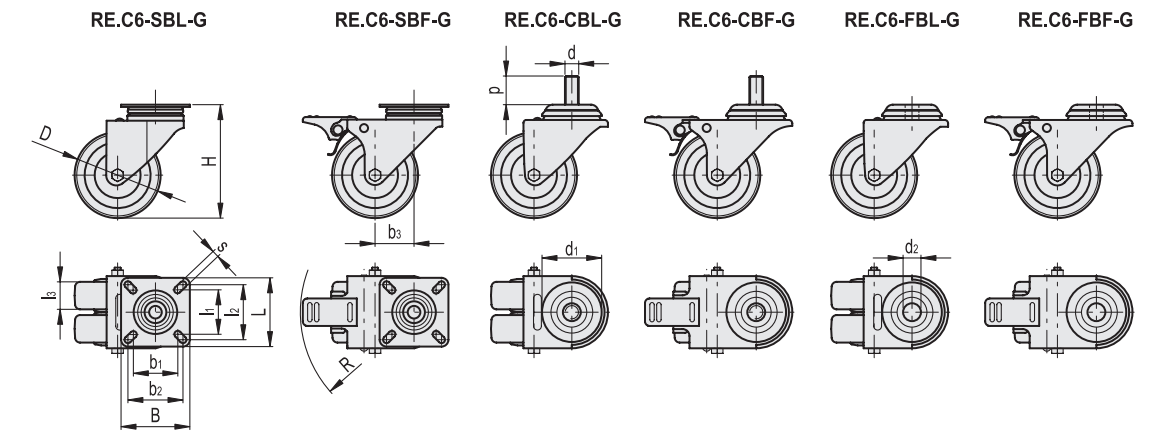

RE.C6-SBL-G														
Código	Descripción	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Capacidad de carga dinámica# [N]	
451929	RE.C6-050-SBL-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	1400	300

RE.C6-SBF-G														
Código	Descripción	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Capacidad de carga dinámica# [N]
451939	RE.C6-050-SBF-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	83	1400

RE.C6-CBL-G										Capacidad de carga dinámica# [N]				
Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	H	b3						
451959	RE.C6-050-CBL-G	50	M10	25	52	18	71	25.5					1400	310

RE.C6-CBF-G										Capacidad de carga dinámica# [N]				
Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	H	b3	R					
451969	RE.C6-050-CBF-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	83				1400	360

RE.C6-FBL-G										Capacidad de carga dinámica# [N]				
Código	Descripción	D	d1	d2	l3	H	b3	R						
451979	RE.C6-050-FBL-G	50	55	10	18	71	25.5	83					1400	270

RE.C6-FBF-G										Capacidad de carga dinámica# [N]				
Código	Descripción	D	d1	d2	l3	H	b3	R						
451989	RE.C6-050-FBF-G	50	55	10	18	71	25.5	83					1400	320

Para capacidad de carga dinámica ver Datos técnicos (en página -).