

Ruedas de uso general

Revestimiento de poliuretano inyectado

RECUBRIMIENTO

Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.

CUERPO CENTRAL DE LA RUEDA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con agujero pasante.

APLICACIONES

Ruedas para propósito general, excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.


Para parámetros de selección ver Datos técnicos.

Las ruedas REC6 también se suministran con soportes de chapa de acero RE.C6-C .

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Adecuada para su uso en ambientes industriales e institucionales, incluso en presencia de humedad y agentes químicos.

Su gran resistencia frente a ciclos de limpieza frecuentes la hace adecuada para ambientes donde es necesario garantizar las condiciones de higiene.

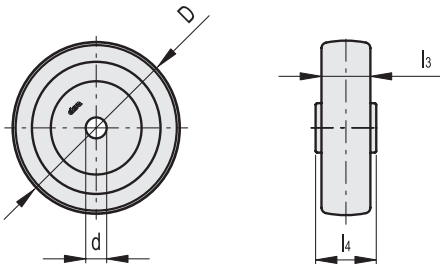

Código	Descripción	D	d	l3	l4	Capacidad de carga dinámica# [N]	⚖
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60