

Ruedas para propósito general con soporte en acero

Recubrimiento de goma vulcanizada

RECUBRIMIENTO

Caucho gris anti huella.

CUERPO CENTRAL DE LA RUEDA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), con protectores de rosca de poliamida (D = 40 mm) o metálicos (D = 50, 60, 80 mm).

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con orificio pasante.

SOPORTE FIJO

Soporte de acero galvanizado por proceso electrolítico.

SOPORTE GIRATORIO

Soporte de acero galvanizado por proceso electrolítico.

La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.

FRENO FRONTAL

Frenado total que bloquea la rotación tanto de la rueda como del soporte, de tecnopolímero.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan un espacio mínimo y un sencillo accionamiento.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **PBL**: soporte fijo, sin freno.
- **SBL**: soporte giratorio, sin freno.
- **SBF**: soporte giratorio, con freno.
- **CBL**: soporte giratorio y pasador roscado, sin freno.
- **CBF**: soporte giratorio y pasador roscado, con freno.
- **FBL**: soporte giratorio y orificio pasante, sin freno.
- **FBF**: soporte giratorio y orificio pasante, con freno.

APLICACIONES

Ruedas para propósito general, excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad.

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Adecuada para su uso en ambientes húmedos y en presencia de agentes químicos medianamente agresivos. No está recomendado su uso en ambientes con disolventes orgánicos, cloruros, hidrocarburos y aceites minerales.



RE.C7-PBL-C

RE.C7-SBL-C


RE.C7-SBF-C

RE.C7-CBL-C

RE.C7-CBF-C

RE.C7-FBL-C

RE.C7-FBF-C

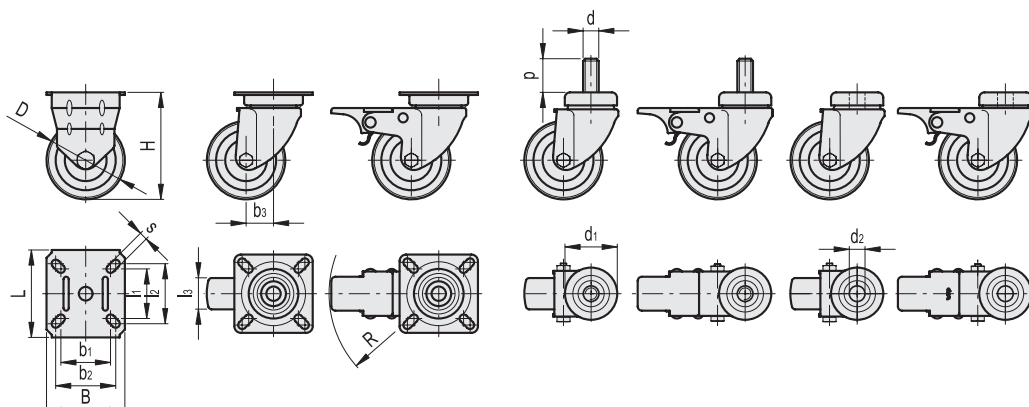

RE.C7-PBL

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	b1	b2	H	B	L	s	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452096	RE.C7-040-PBL-C	40	27	30	18	27	30	59	48	48	5	300	110
452101	RE.C7-050-PBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	66	55	55	6	350	200
452106	RE.C7-060-PBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	83	60	67	6	500	260
452111	RE.C7-080-PBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	104	60	67	6	550	340

RE.C7-SBL

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	b1	b2	b3	H	B	L	s	Capacidad de carga dinámica# [N]	
451996	RE.C7-040-SBL-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	300	120
452001	RE.C7-050-SBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	21	66	55	55	6	350	200
452006	RE.C7-060-SBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	21	83	60	60	6	500	280
452011	RE.C7-080-SBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	550	430

RE.C7-SBF

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	b1	b2	b3	H	B	L	s	R	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452046	RE.C7-040-SBF-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	78	300	150
452051	RE.C7-050-SBF-C	50	38.5	44	18	38.5	44	22	66	55	55	6	78	350	240
452056	RE.C7-060-SBF-C	60	38.5	48	24	38.5	48	18	83	60	60	6	82	500	400
452061	RE.C7-080-SBF-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	91	550	500

RE.C7-CBL

Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	b3	H	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452146	RE.C7-040-CBL-C	40	M8	15	35	18	24	59	300	130
452151	RE.C7-050-CBL-C	50	M8	15	35	18	21	66	350	180
452156	RE.C7-060-CBL-C	60	M12	25	41	24	21	83	500	290
452161	RE.C7-080-CBL-C	80	M12	25	41	24	30	104	550	390

RE.C7-CBF

Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	b3	H	R	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452196	RE.C7-040-CBF-C	40	M8	15	35	18	24	59	78	300	180
452201	RE.C7-050-CBF-C	50	M8	15	35	18	21	66	78	350	210
452206	RE.C7-060-CBF-C	60	M12	25	41	24	18	83	82	500	360
452211	RE.C7-080-CBF-C	80	M12	25	41	24	30	104	91	550	460

RE.C7-FBL

Código	Descripción	D	d1	d2	l3	b3	H	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452246	RE.C7-040-FBL-C	40	35	10	18	24	59	300	110
452251	RE.C7-050-FBL-C	50	35	10	18	21	66	350	160
452256	RE.C7-060-FBL-C	60	41	12	24	21	83	500	250
452261	RE.C7-080-FBL-C	80	41	12	24	30	104	550	310

RE.C7-FBF

Código	Descripción	D	d1	d2	l3	b3	H	R	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452296	RE.C7-040-FBF-C	40	35	10	18	24	59	78	300	140
452301	RE.C7-050-FBF-C	50	35	10	18	22	66	78	350	190
452306	RE.C7-060-FBF-C	60	41	12	24	18	83	82	500	320
452311	RE.C7-080-FBF-C	80	41	12	24	30	104	91	550	400

Para capacidad de carga dinámica ver Datos técnicos (en página -).

