

Ruedas dobles para propósito general con soporte en acero

Recubrimiento de goma vulcanizada

RECUBRIMIENTO

Caucho gris anti huella.

CUERPO CENTRAL DE LA RUEDA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP).

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con orificio pasante.

SOPORTE GIRATORIO

Soporte de acero galvanizado por proceso electrolítico.

La disposición de una doble pista de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de la pista de bolas con pasador interno montado asegura una maniobrabilidad excelente.

FRENO FRONTAL

Frenado total que bloquea la rotación tanto de la rueda como del soporte, de tecnopolímero.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan un espacio mínimo y un sencillo accionamiento.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SBL-G:** Soporte giratorio, sin freno.
- **SBF-G:** soporte giratorio, con freno.
- **CBL-G:** soporte giratorio y pasador roscado, sin freno.
- **CBF-G:** soporte giratorio y pasador roscado, con freno.


APLICACIONES

Ruedas para usos diversos con alta capacidad de carga, suavidad y características de elasticidad excelentes.

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

La rueda doble RE.C7 es adecuada para su uso en ambientes húmedos y en presencia de agentes químicos medianamente agresivos; no está recomendado su uso en ambientes con disolventes orgánicos, cloruros, hidrocarburos y aceites minerales.



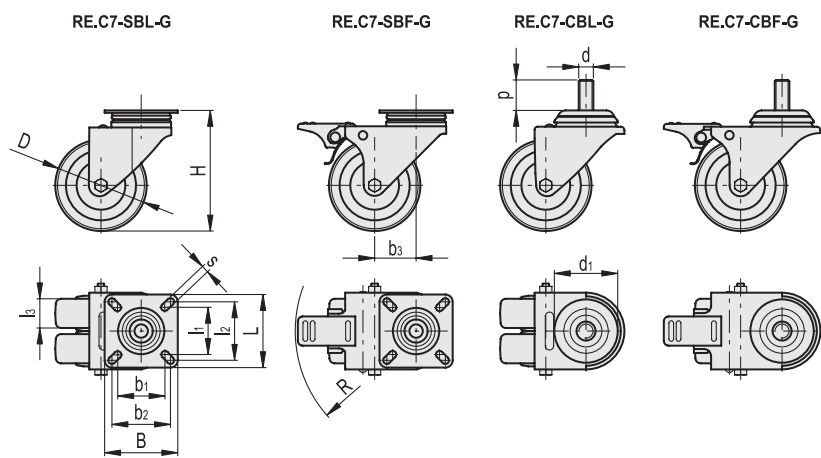

RE.C7-SBL-G

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	b1	b2	b3	H	B	L	s	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452002	RE.C7-050-SBL-G	50	38.5	48	18	38.5	48	31	71	60	60	6	600	350
452010	RE.C7-075-SBL-G	75	38.5	48	24	38.5	48	33	99	60	60	6	800	640

RE.C7-SBF-G

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	b1	b2	b3	H	B	L	s	R	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452052	RE.C7-050-SBF-G	50	38.5	48	18	38.5	48	28	71	60	60	6	84	600	400
452050	RE.C7-075-SBF-G	75	38.5	48	24	38.5	48	34	99	60	60	6	97	800	720

RE.C7-CBL-G

Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	b3	H	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452152	RE.C7-050-CBL-G	50	M10	15	41	18	31	71	600	300
452160	RE.C7-075-CBL-G	75	M12	25	52	24	33	99	800	500

RE.C7-CBF-G

Código	Descripción	D	d	p	d1	l3	b3	H	R	Capacidad de carga dinámica# [N]	
452202	RE.C7-050-CBF-G	50	M10	15	41	18	28	71	84	600	370
452210	RE.C7-075-CBF-G	75	M12	25	52	24	34	99	97	800	680

Para capacidad de carga dinámica ver Datos técnicos (en página -).

