

Ruedas de uso general

Recubrimiento de goma vulcanizada

RECUBRIMIENTO

Goma gris anti huella.

CUERPO CENTRAL DE LA RUEDA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), con vástago de poliamida (D = 40 mm) o metálicos (D = 50, 60, 80 mm).

ACCIÓN ROTATIVA


Núcleo con agujero pasante.

APLICACIONES

Ruedas para propósito general, excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad.
Para parámetros de selección ver Datos técnicos
Las ruedas REC7 también se suministran con soportes de chapa de acero RE.C7-C .

LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Adecuada para su uso en ambientes húmedos y en presencia de agentes químicos medianamente agresivos. No está recomendado su uso en ambientes con disolventes orgánicos, cloruros, hidrocarburos y aceites minerales.

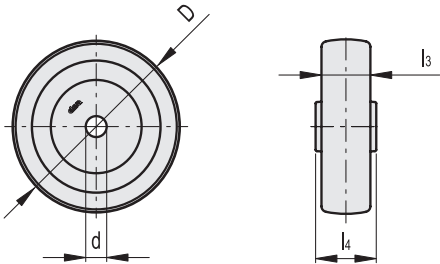

Código	Descripción	D	d	l3	l4	Capacidad de carga dinámica# [N]	⚖️
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170