

Ruedas monolíticas

Duroplástico, altas temperaturas

NÚCLEO

Duroplástico de base fenólica (PF), resistente a temperaturas de hasta 300°C.
Dureza 92 Shore D ±5.
Núcleo con orificio pasante.

APLICACIONES


Al ser resistente a altas temperaturas, la rueda RE.F7-HT es particularmente adecuada para su uso en las industrias de la alimentación y hornos para cocinar, particularmente en el sector de la panificación.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Se recomienda la utilización de los ejes para la instalación AXL.F7 (ver página -).



Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N]			
		Carga [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82

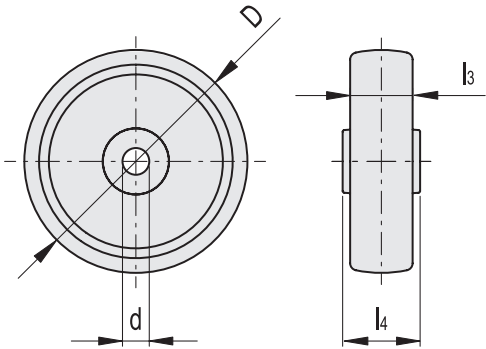

Código	Descripción	D	d	l3	l4	Carga estática# [N]	Resistencia a rodadura# [N]	Capacidad de carga dinámica# [N]	
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Para conocer las cargas estáticas, la resistencia a la rodadura y la capacidad de carga dinámica, véase Datos técnicos (en página -).