

Ruedas monolíticas con soporte de acero INOX

Duroplast, altas temperaturas

NÚCLEO

Rueda monolítica de Duroplástico de base fenólica (PF), resistente a temperaturas de hasta 300°C.

Dureza 92 Shore D ± 5 .

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con tubo de acero inoxidable e insertos de PTFE.

SOPORTE GIRATORIO

Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2000 N. Los dos cojinetes y el contacto directo entre la placa y el anillo porta cojinetes con pasador integrado garantizan una excelente maniobrabilidad. No requiere mantenimiento, consta de (ver Fig.1):


1. placa de conexión: chapa de acero inoxidable AISI 304;
2. horquilla: chapa de acero inoxidable AISI 304;
3. anillo porta-cojinetes: en acero inoxidable AISI 304;
4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
5. sistema de rotación: doble corona lubricada;
6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.


EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SBL**: soporte giratorio, sin freno.
- **FBL**: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.

APLICACIONES

Al ser resistente a altas temperaturas, la rueda RE.F7-SST-N-HT es particularmente adecuada para su uso en las industrias de la alimentación y hornos para cocinar, particularmente en el sector de la panificación.

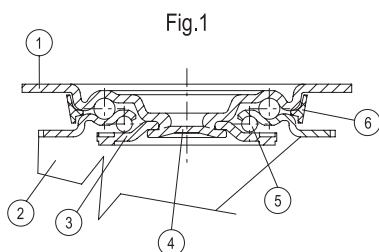

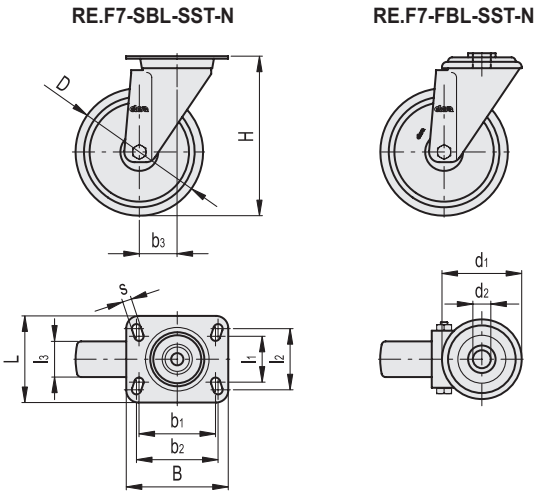

RE.F7-SBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Resistencia a rodadura# [N]	Capacidad de carga dinámica# [N]	⚖️
448701	RE.F7-080-SBL-SST-N-HT	80	45	60	35	107	100	85	9	75	80	40	1250	1500	710
448706	RE.F7-100-SBL-SST-N-HT	100	45	60	35	128	100	85	9	75	80	35	1300	2000	790

RE.F7-FBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d1	d2	l3	H	b3	Resistencia a rodadura# [N]	Capacidad de carga dinámica# [N]	⚖️
448851	RE.F7-080-FBL-SST-N-HT	80	73	12	35	107	40	1250	1500	620
448856	RE.F7-100-FBL-SST-N-HT	100	73	12	35	128	35	1300	2000	720

Para conocer la resistencia a la rodadura y la capacidad de carga dinámica, véase Datos técnicos (en página).