

Ruedas con pie de nivelación

Soporte de acero, revestimiento de poliuretano inyectado

RECUBRIMIENTO

Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.

NÚCLEO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ACCIÓN ROTATIVA

Núcleo con agujero pasante.

SOPORTE GIRATORIO

Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2200 N.

La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.

No requiere mantenimiento.

consta de (ver Fig.1):

1. Placa de sujeción: en acero cincado electrolítico.
2. Horquilla: en acero cincado.
3. Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico.
4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
5. sistema de rotación: doble corona lubricada;
6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.

PIE DE NIVELACIÓN

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Vástago roscado con tuerca, articulación y hexágono de regulación de acero galvanizado brillante.

Disco antideslizante en caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.



APLICACIONES

Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad, buena resistencia al desgaste y la laceración.

La rueda con pie antideslizamiento permite elevar carros o maquinaria para poder operar con seguridad a la vez que se garantiza la posibilidad de realizar desplazamientos frecuentes con tan solo regular el hexágono del pie, con lo que se transforman de hecho puestos y aparatos de trabajo fijos en puestos móviles.

El disco antideslizamiento garantiza una mayor estabilidad a la estructura.

Para más información, consulte la ficha de datos técnicos RE.FF.

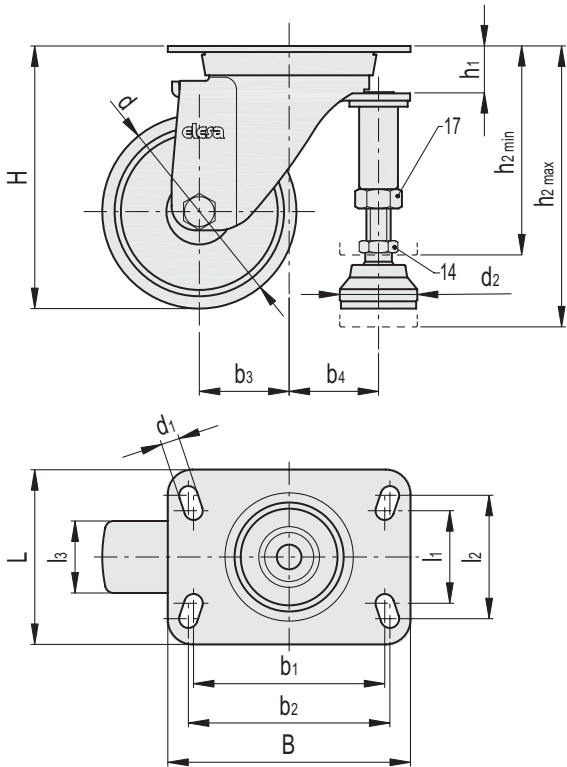

Código	Descripción	d	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	b1	b2	b3	b4	h1	h2 min	h2 max	Resistencia a rodadura# [N]	Capacidad de carga dinámica# [N]	Δ
451581	RLE.FF-080-SBP-AS-N	80	9	32	45	60	30	107	100	85	75	80	40	37	20	95	115	1200	1200	800
451583	RLE.FF-100-SBP-AS-N	100	9	32	45	60	30	128	100	85	75	80	35	37	20	118	140	1700	1700	870
451585	RLE.FF-125-SBP-AS-N	125	9	32	45	60	35	157	100	85	75	80	37	43	20	150	172	2300	2200	1100

Para conocer la resistencia a la rodadura y la capacidad de carga dinámica, véase Datos técnicos.