

Escuadra y soporte para raíles de rodillos ELEROLL

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **RLT-MB**: escuadra.
- **RLT-MS**: soporte.
- **RLT-MS-A12**: soporte con biela y tornillo de cabeza cilíndrica y alojamiento hexagonal M6.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La escuadra y el soporte facilitan el montaje de los raíles de rodillos ELEROLL sobre máquinas y otras estructuras de soporte.

MONTAJE

La escuadra y el soporte están equipados con pasadores de espiga que se alojan en las ranuras situadas en el lateral inferior de los perfiles de aluminio RLT-AL (Fig. 1) y en contraasientos especiales situados en el mismo soporte, los cuales permiten la combinación de varios elementos de soporte (Fig. 2).

La escuadra RLT-MB es compatible con perfiles que tienen una ranura de 8 mm de anchura (Fig. 4).

La escuadra y el soporte permiten el montaje de raíles de rodillos ELEROLL en diferentes configuraciones. En las figuras 1, 2 y 3 se muestran algunos ejemplos.



FMA design

ele:roll®




Fig.1




Fig.2




Fig.3







Fig.4

RLT-MB

RLT-MS

RLT-MS-A12

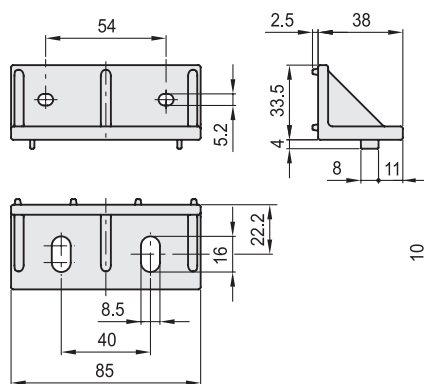

RLT-MB

RLT-MS

RLT-MS-A12

Código	Descripción	
429841	RLT-MB	35

Código	Descripción	
429846	RLT-MS	49

Código	Descripción	
429848	RLT-MS-A12	145