

## Alojamientos de indicadores

para indicador de posición, tecnopolímero

### MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

### EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **SC.GXX2:** tres pares de agujeros guía dispuestos en el fondo del alojamiento (a taladrar según el tipo de indicador) y dos tornillos M4x14 de cabeza avellanada plana, incluidos.
- **SC.GXX5:** dos agujeros para los tornillos M4x14 de cabeza avellanada plana incluidos.

### APLICACIONES


Los alojamientos SC-XX son adecuados para su uso con indicadores gravitacionales en cualquier volante u otros dispositivos de control.



SC.GXX2

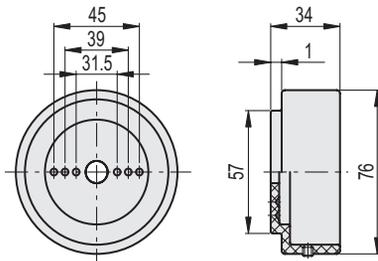

SC.GXX5

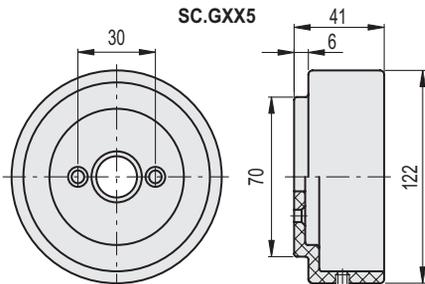

## Cubiertas

Tecnopolímero

### MATERIAL

Tecnopolímero con base de poliéster (PBT), color gris claro, acabado mate.

### MONTAJE

A presión. La tapa se puede extraer utilizando un destornillador en la cavidad adecuada.

### APLICACIONES


Las tapas CP-XX se utilizan para tapar el alojamiento del indicador cuando este no es necesario.



CP.X1



CP.X2



Código	Descripción	⚖️	Combinaciones de volante e indicador
CE.40002	SC.GXX2	72	GA02 - GA12 - GW12
CE.40005	SC.GXX5	191	GA05

Código	Descripción	⚖️	Combinaciones de volantes y mandos
CE.40101	CP.X1	6	IZN.60-MBT.60-VHT.85
CE.40102	CP.X2	11	IZN.80-MBT.80-VHT.110-VDSC-XX - EWW-XX