

Tapón de ventilación

con cierre hermético, tecnopolímero

MATERIAL

- Tapa: Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado semi mate.
- Conector roscado: tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro, acabado semimate.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR.

FILTRO DE AIRE

Espuma de poliuretano reticulada "tech-foam" (base poliéster), finura de filtración 10 µ.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

80°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La tapa del tapón de ventilación SFC. (patente Elesa) puede ser utilizada en dos posiciones diferentes:


- Posición de ventilación: están garantizadas la entrada y salida del aire del depósito en condiciones de uso normal.
- Posición de cierre: una junta entre la tapa y la brida de la unión roscada garantiza la perfecta estanqueidad de gases o líquidos en el interior del depósito.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Filtro del aire de espuma de poliuretano reticulada "tech-foam" (base poliéster) con finura de filtración 40 µ.
- Cubierta de color naranja RAL 2004.



ELESA Original design

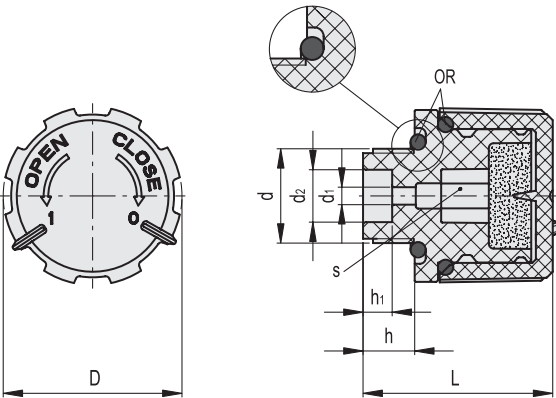

Código	Descripción	d	D	L	d1	d2	h	h1	s	⚖
52801	SFC.30-3/8+F	G 3/8	30	33	3	9	9	5	8	18

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Los componentes se suministran sin montar.
- Enroscar el conector roscado utilizando una llave hexagonal, par de torsión máximo 8 Nm (fig. 1).
 - Introducir el filtro "tech-foam" en el correspondiente alojamiento superior.
 - Montar la tapa en el conector roscado acoplando correctamente los dos dientes diferentes (uno grande y uno pequeño) en el interior de la tapa, con las ranuras pertinentes de la parte superior del conector roscado (fig. 2).
 - Girando la tapa en sentido horario unos pocos grados, se alcanza la posición de ventilación: el índice en la tapa marcada por la cifra 1 se encuentra alineado con el índice del conector roscado (fig. 3).
 - Girando más la tapa en sentido horario siguiendo la flecha CLOSE, se alcanza la posición de cierre: el índice en la tapa marcada por la cifra 0 se encuentra alineado con el índice del conector roscado (fig. 4).
 - Para pasar de la posición de cierre a la posición de ventilación, girar la tapa en sentido antihorario siguiendo la flecha OPEN hasta que haga clic.
 - Girando más la tapa en sentido antihorario siguiendo la flecha OPEN, es posible extraer la tapa del conector roscado, permitiendo así al operador la limpieza de los dos componentes, o bien, la sustitución o limpieza del filtro "tech-foam" (fig. 5).


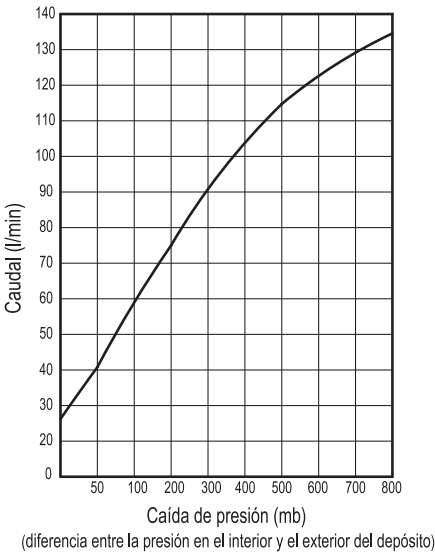


Fig.1

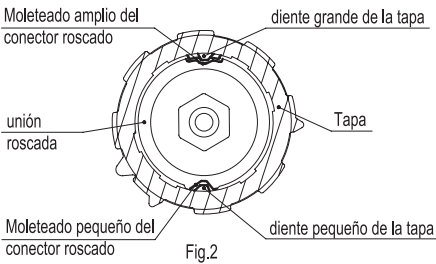


Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5

