

Tapones de ventilación

con rosca hembra y protección antisalpicaduras, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

- Tapita: color negro, acabado semimate, símbolo "carga líquida".
- Unión roscada con diafragma antisalpicaduras de color negro.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

FILTRO DE AIRE

Espuma de poliuretano «tech-foam» (base de poliéster) con finura de filtración 40 μ .

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Los tapones de ventilación SFF tienen rosca hembra y se suelen usar en depósitos moldeados en rotación. Están equipados con un diafragma antisalpicaduras que impide la salida del aceite, por lo que son especialmente apropiados para su aplicación en depósitos en que el aceite esté sometido a fuertes movimientos o pueda resultar proyectado también hacia el tapón de ventilación.

DATOS TÉCNICOS

Las capacidades de aire deben extraerse del diafragma ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente exterior y el interior del depósito.





ELESA Original design

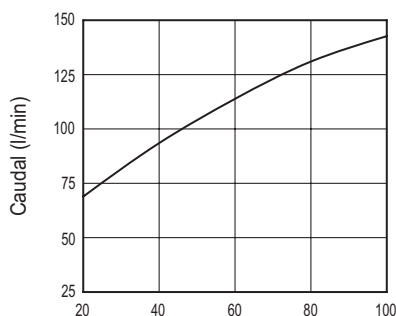

Caída de presión (mb)
(diferencia entre la presión en el interior y el exterior del depósito)

Diseño operativo



Código	Descripción	d	D	L	d1	d2	h	h1	
53802	SFF.40-3/4+F	G 3/4	42	21.5	30	13	10.5	1.7	19