

Tapones de ventilación

para montaje en tubos de goma, tecnopolímero

TAPA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

FIJACIÓN

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Dotado de sistema de enganche elástico.

FILTRO DE AIRE

Espuma de poliuretano «tech-foam» (base de poliéster) con finura de filtración 40 μ .

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO



100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tapones de ventilación SFN-RT están dotados de un sistema de enganche elástico que permite aplicarlos en tubos de goma (ver ilustr. 1). Introduzca el tapón de ventilación en el interior del tubo hasta el tope. En caso de tubos de goma con tolerancias muy elevadas respecto del diámetro nominal, se puede aplicar una abrazadera que constriña el tubo para garantizar un acoplamiento firme. Montaje en tubos de goma de diámetro de 1" (SFN-RT.40) o de 2" (SFN-RT.70).


DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.

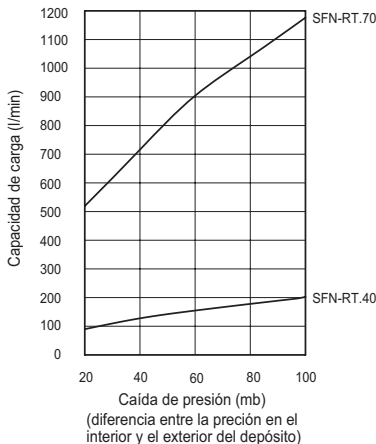

SFN-RT.40

SFN-RT.70

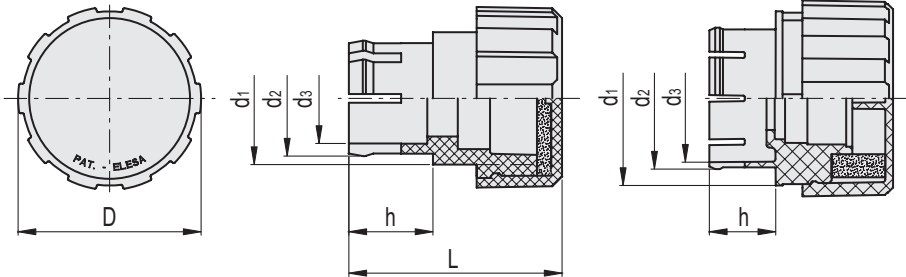

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78