

Tapones de ventilación

con protección antisalpicaduras y cadena de retención, tecnopolímero

TAPA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color naranja RAL 2004, acabado semimate, símbolo "OIL".

ACOPLAMIENTO ROSCADO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

ANILLO ELÁSTICO

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

CADENA DE RETENCIÓN

Cable de bolas y extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.

Fijación de la cabeza mediante un tornillo autorroscante de ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada UNI EN ISO 10642.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

DIAFRAGMA ANTISALPICADURAS

Tecnopolímero.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SFP-LP**: sin filtro de aire (diafragma antisalpicaduras de color negro).
- **SFP+F-FIL-LP**: con filtro del aire "tech-fil" en hilo de acero cincado prensado (diafragma antisalpicaduras en color naranja).
- **SFP+F-FOAM-LP**: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), grado de filtración 40 µ (diafragma antisalpicaduras de color gris).

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

60°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Apropiado cuando se deba evitar la pérdida del tapón.

El anillo elástico, alojado en la ranura del tapón, puede girar libremente.

El anillo de espirales conecta el anillo elástico de retención con la cadena.

Los tapones de ventilación SFP-LP están equipados con un sistema antisalpicaduras (diseño original ELESa) que impide el derrame de aceite y por lo tanto resultan especialmente adecuados para la aplicación en depósitos en los que el aceite se agita violentamente y puede salpicar al tapón de ventilación.

DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito



EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


- Cadena en diferentes longitudes.
- Tapón con cable de retención CV-T (ver página -) de polietileno y acero inoxidable.
- Tapón con cable de acero inoxidable GN 111 (ver página -), GN 111.2 (ver página -), GN 111.4 (ver página -), GN 111.8 (ver página -).



ELESa Original design

Diseño operativo

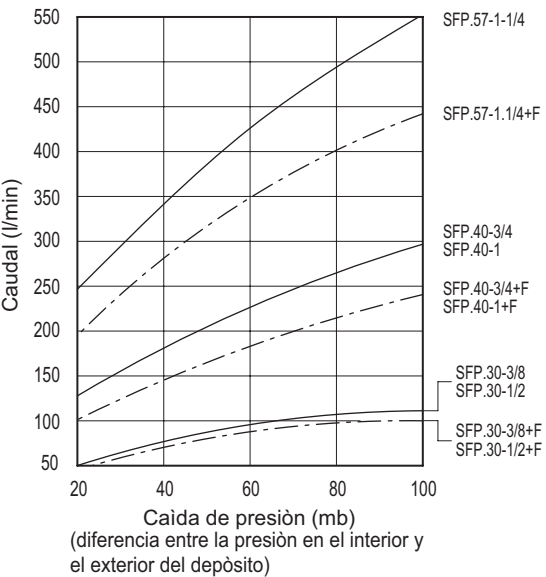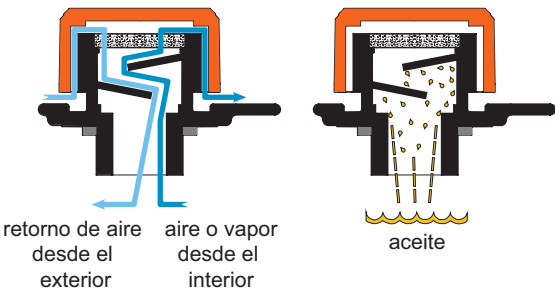

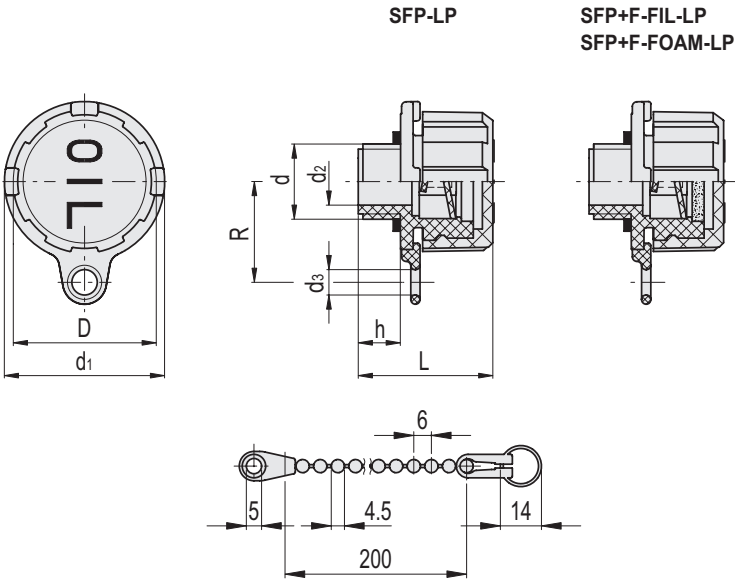

SFP-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52701	SFP.30-3/8-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52711	SFP.30-1/2-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52731	SFP.40-3/4-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52741	SFP.40-1-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52761	SFP.57-1.1/4-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	56

SFP+F-FIL-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52702	SFP.30-3/8+F-FIL-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	21
52712	SFP.30-1/2+F-FIL-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	22
52732	SFP.40-3/4+F-FIL-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	39
52742	SFP.40-1+F-FIL-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	41
52762	SFP.57-1.1/4+F-FIL-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	65

SFP+F-FOAM-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	⚖
52703	SFP.30-3/8+F-FOAM-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52713	SFP.30-1/2+F-FOAM-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52733	SFP.40-3/4+F-FOAM-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52743	SFP.40-1+F-FOAM-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52763	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	57

