

Tapones de ventilación

para montaje en tubos de goma, con antisalpicaduras, tecnopolímero

TAPA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

FIJACIÓN

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate. Dotado de sistema de enganche elástico.

DIAFRAGMA ANTISALPICADURAS

Tecnopolímero.

FILTRO DE AIRE

Espuma de poliuretano «tech-foam» (base de poliéster) con finura de filtración 40 μ .

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tapones de ventilación SFP-RT están dotados de un sistema de enganche elástico que permite aplicarlos en tubos de goma (ver ilustr. 1).

Introduzca el tapón de ventilación en el interior del tubo hasta el tope.

En caso de tubos de goma con tolerancias muy elevadas respecto del diámetro nominal, se puede aplicar una abrazadera que constrinja el tubo para garantizar un acoplamiento firme.

Los tapones de ventilación SFP-RT Están equipados con un diafragma antisalpicaduras que impide la salida del aceite (diseño original de Elesa), por lo que son especialmente apropiados para su aplicación en depósitos en que el aceite esté sometido a fuertes movimientos o pueda resultar proyectado también hacia el tapón de ventilación.







Montaje en tubos de goma de diámetro de 1" (SFP-RT.40) o de 2" (SFP-RT.70).

DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.



ELESA Original design

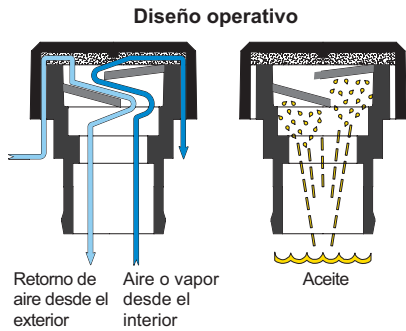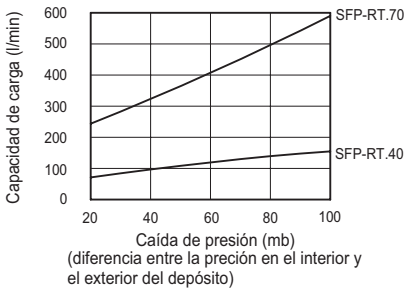

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83