

Tapones de ventilación

con válvula y protección antisalpicaduras, para alta presión, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA):
Tapa: naranja RAL 2004, acabado semi-mate con símbolo gráfico "válvula".
Unión roscada con protección antisalpicaduras: color negro, acabado semimate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN

Tecnopolímero con junta tórica de caucho sintético NBR.
Muelle de acero inoxidable, calibrado a 0.350 bar o 0.700 bar aproximadamente.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100° C.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SFV-AP-350MB**: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,35 bar (calibrada a 350 mb).
- **SFV-AP-700MB**: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,700 bar (calibrada a 700 mb).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tapones de ventilación SFV-AP resultan especialmente adecuados para todas las aplicaciones (motorreductores, variadores o compresores) en que la presión interna del depósito no deba superar un determinado valor (350 o 700 mb).
De hecho, en estos casos la válvula de seguridad permite la salida del aire en exceso del depósito, restableciendo así los valores de presión interna para los cuales la misma ha sido calibrada.
La válvula (cerrada en condiciones de presión normal) impide la entrada de polvo desde el exterior y evita la pérdida de aceite.
Los tapones de ventilación SFV-AP se fabrican con una geometría interna especial que evita la salida del líquido hacia el exterior incluso en los casos más críticos de fuertes proyecciones de líquido.

DATOS TÉCNICOS




Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.


EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cubierta negra.
- Versión con varilla de nivel plana.



ELESA Original design

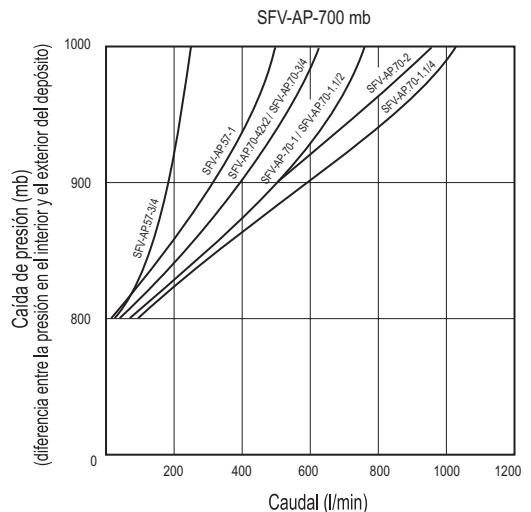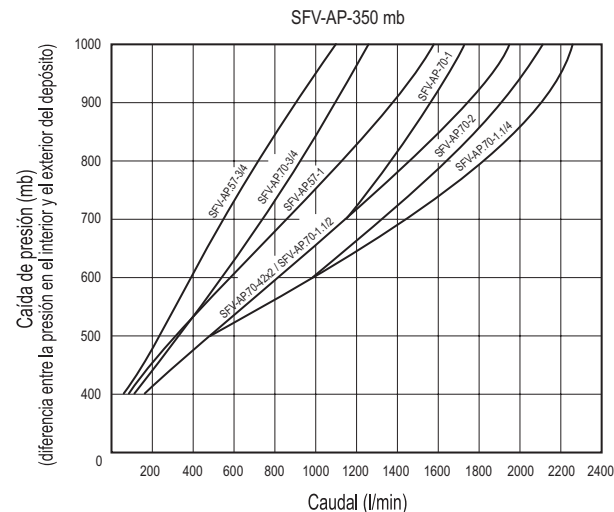

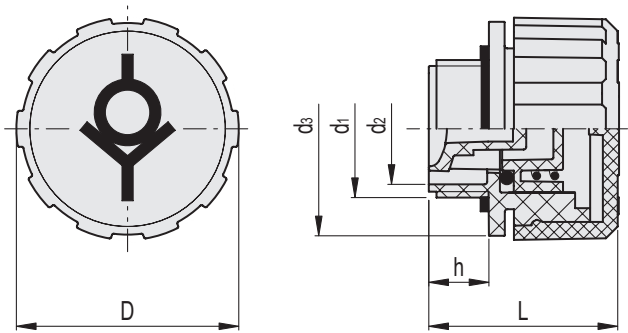

SFV-AP-350MB

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54571	SFV-AP.57-G3/4-350MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89
54573	SFV-AP.57-G1-350MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90
54575	SFV-AP.70-M42x2-350MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	93.5
54577	SFV-AP.70-G3/4-350MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89
54579	SFV-AP.70-G1-350MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90
54581	SFV-AP.70-G1.1/4-350MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	95.5
54583	SFV-AP.70-G1.1/2-350MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	93.5
54585	SFV-AP.70-G2-350MB	70	59	G 2	51	68.5	17	99.5

SFV-AP-700MB

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3	h	⚖
54572	SFV-AP.57-G3/4-700MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89.5
54574	SFV-AP.57-G1-700MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90.5
54576	SFV-AP.70-M42x2-700MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	94
54578	SFV-AP.70-G3/4-700MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89.5
54580	SFV-AP.70-G1-700MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90.5
54582	SFV-AP.70-G1.1/4-700MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	96
54584	SFV-AP.70-G1.1/2-700MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	94
54586	SFV-AP.70-G2-700MB	70	59	G 2	51	68.5	17	100

