

Empuñaduras esféricas

Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante con ranura perimetral.

VISOR LENTICULAR

Tecnopolímero de base poliamídica transparente (PA-T). Montaje a presión. Mejora la visibilidad de las etiquetas.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillo autoblocante, tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, agujero ciego liso. El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos en página A13).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


Chapilla autoadhesivas MA. (ver página 551) con símbolos gráficos standard, se suministran por separado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Encajar la empuñadura, sin el visor lenticular de aumento, en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.
2. Pegar la etiqueta autoadhesiva (el dibujo se encuentra en el lado adhesivo) sobre la superficie interna del visor lenticular de aumento, presionando desde el centro hacia afuera para evitar la formación de burbujas de aire. Montar el visor lenticular de aumento en el alojamiento de la empuñadura y fijar dando ligeros golpes secos con un mazo de plástico o madera, hasta que quede firmemente montado. La etiqueta queda incorporada y protegida por el visor lenticular de aumento con cierre hermético.



ELESA Original design

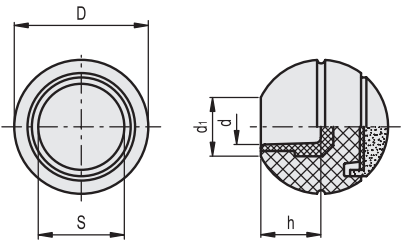

Código	Descripción	D	d	S	d1	h	⚖️
55001	SH.35 N-8	35	8	20	15	14	27
55011	SH.35 N-10	35	10	20	15	18	26
55101	SH.40 N-10	40	10	25	18	18	40
55111	SH.40 N-12	40	12	25	18	21	38
55201	SH.45 N-12	45	12	25	21	21	60
55211	SH.45 N-14	45	14	25	21	24	58

