

Tapones de ventilación

con montaje tipo bayoneta, acero

MATERIAL

- Cubierta: hoja de acero, con superficie cromada.
- Brida: hapa de acero cincado.
- Bayoneta y brida de fijación con cierre en bayoneta: Chapa de acero cincado.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Tres anillos de empaque planos de goma sintética NBR.

FILTRO DE AIRE CON FORMA DE ANILLO

Tech-foam 10 μ o 40 μ .

MUELLE PARA MONTAJE DEL FILTRO

Acero cincado brillante.

CESTO FILTRANTE

Acero electrolgalvanizado o tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro.

CADENA DE SEGURIDAD (SOLAMENTE PARA SMN.80-BA)

Latón

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SMN-BA-F10-FRB+CM**: fineza de filtrado 10 μ , cesto de acero.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM**: fineza de filtrado 40 μ , cesto de acero.
- **SMN-BA-F10-FRB+C**: fineza de filtrado 10 μ , cesto de tecnopolímero.
- **SMN-BA-F40-FRB+C**: fineza de filtrado 40 μ , cesto de tecnopolímero.

MONTAJE

- SMN.46: por medio de tres tornillos de acero cincado brillante con cabeza ranurada M5x12, incluidos.
- SMN.80: por medio de seis tornillos de acero zincado brillante con cabeza ranurada para desarmador M5x12, incluidos.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO



100°C.


DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito. Pruebas efectuadas sin cesto filtrante.



Plantillas de perforación

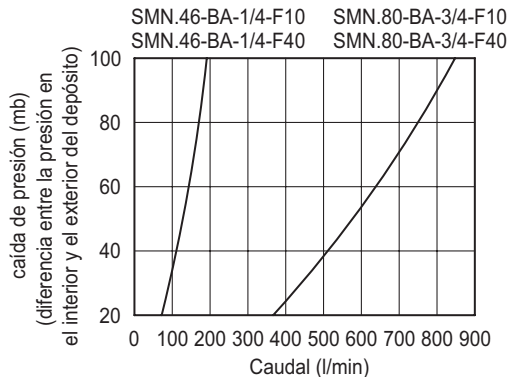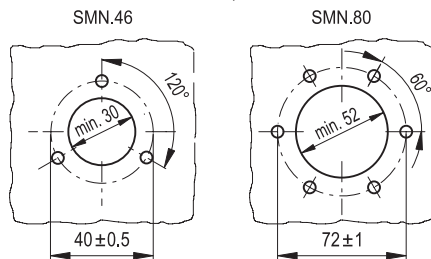

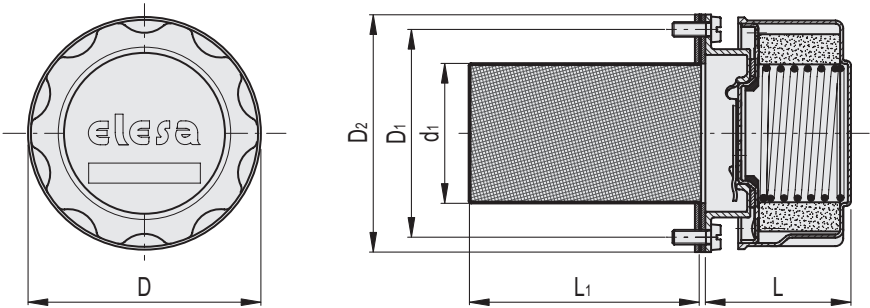

SMN-BA-F10-FRB+CM

Código	Descripción	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

Código	Descripción	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

Código	Descripción	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

Código	Descripción	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

