

Tapones de ventilación

con conector roscado, acero

MATERIAL

- Cubierta: hoja de acero, con superficie cromada.
- Brida: hapa de acero cincado.
- Conector roscado: acero galvanizado.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

FILTRO DE AIRE CON FORMA DE ANILLO

Tech-foam 10 µ o 40 µ.

MUELLE PARA MONTAJE DEL FILTRO

Acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR



- **SMN-F10**: air filtration 10 µ.
- **SMN-F40**: fineza de filtrado 40 µ.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.

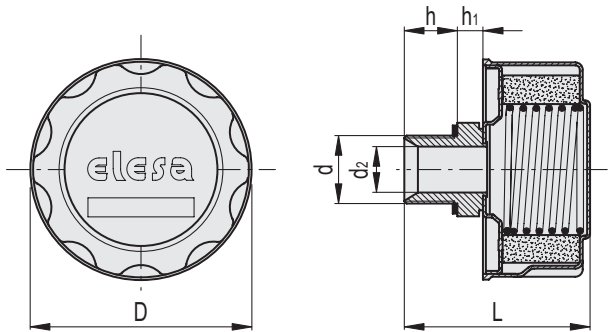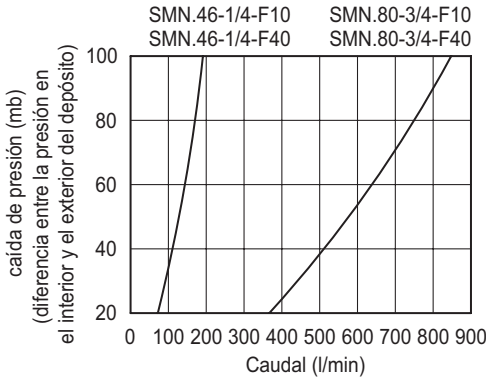

SMN-F10

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	h1	ΔP
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	h1	ΔP
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265

