

Conectores de tubo cuadrado

Tecnopolímero y acero

CONECTOR

Compuesto de dos piezas de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro o gris, acabado mate.

REFORMAZAMIENTO

Acero cincado o acero inoxidable (STC-SST).

NEGRO O GRIS, ACABADO MATE.

Negro-grisáceo, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **1A-2W:** Conector monodimensional de dos sentidos.
- **2A-2W:** Conector bidimensional de dos sentidos.
- **2A-3W:** Conector bidimensional de tres sentidos.
- **2A-4W:** Conector bidimensional de cuatro sentidos.
- **3A-3W:** Conector tridimensional de tres sentidos.
- **3A-4W:** Conector tridimensional de cuatro sentidos.
- **3A-5W:** Conector tridimensional de cinco sentidos.
- **3A-6W:** Conector tridimensional de seis sentidos.

Índice para material de reforzamiento:

- **R:** Reforzamiento en acero cincado.
- **R-M10:** Reforzamiento en acero cincado con orificio roscado
- **R-SST:** Reforzamiento en acero inoxidable.




CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Adecuado para crear estructuras compuestas por perfiles cuadrados. El montaje se lleva a cabo simplemente colocando el conector y forzándolo dentro del perfil, sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.

El límite máximo de la carga estática para cada brazo de los conectores con refuerzo de acero (STC-R y STC-R-SST) se muestra en la Fig. 1. El límite máximo de la carga estática es el valor por encima del cual, bajo condiciones de uso específicas, la carga aplicada al elemento puede provocar rotura. Como consecuencia, debe aplicarse un factor adecuado para dicho valor, según la importancia y el nivel de seguridad de cada aplicación específica.



Fig.1

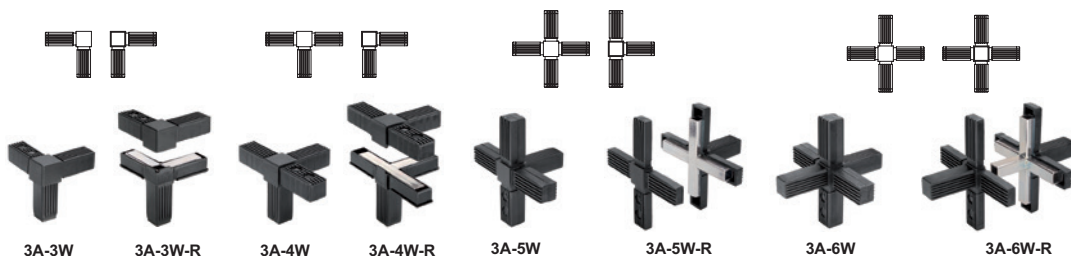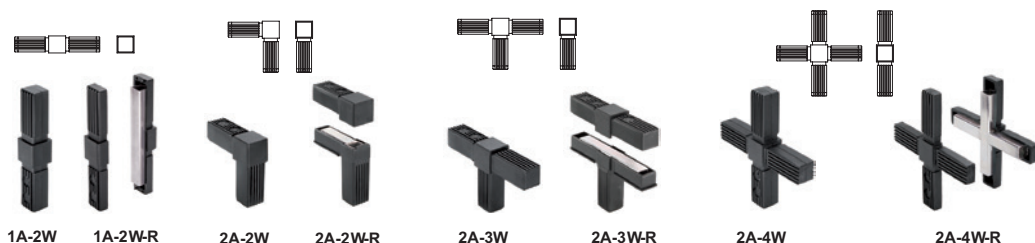

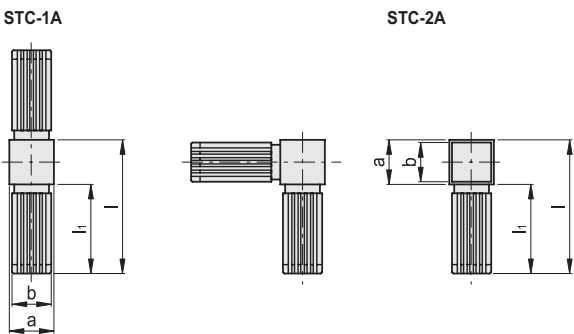

C9

RAL9005

C33

RAL7040

El dibujo muestra el conector ensamblado. Las dos piezas de tecnopolímero que lo componen pueden tener formas diferentes dependiendo de las dimensiones y / o las versiones.

STC-1A

Código	Descripción	Código	Descripción	a	b	l	l1	Dimen- sión exterior tubo	Dimen- sión interior tubo	Espesor	Fmax [N]	⚖
430001	STC.20-1A-2W-C9	430004	STC.20-1A-2W-C33	20	17+/-0.15	50	45	20	17	1.5	-	46
430051	STC.25-1A-2W-C9	430049	STC.25-1A-2W-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	100
430101	STC.30-1A-2W-C9	430104	STC.30-1A-2W-C33	30	26+/-0.17	76	46	30	26	2	-	107
430002	STC.20-1A-2W-R-C9	430005	STC.20-1A-2W-R-C33	20	17+/-0.15	50	45	20	17	1.5	2000	46
430052	STC.25-1A-2W-R-C9	430050	STC.25-1A-2W-R-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	100
430102	STC.30-1A-2W-R-C9	430105	STC.30-1A-2W-R-C33	30	26+/-0.17	76	46	30	26	2	4000	107

STC-2A

Código	Descripción	Código	Descripción	a	b	l	l1	Dimen- sión exterior tubo	Dimen- sión interior tubo	Espesor	Fmax [N]	⚖
430011	STC.20-2A-2W-C9	430012	STC.20-2A-2W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	15
430061	STC.25-2A-2W-C9	430062	STC.25-2A-2W-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	31
430111	STC.30-2A-2W-C9	430112	STC.30-2A-2W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	51
430016	STC.20-2A-3W-C9	430017	STC.20-2A-3W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	20
430066	STC.25-2A-3W-C9	430067	STC.25-2A-3W-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	-	42
430116	STC.30-2A-3W-C9	430117	STC.30-2A-3W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	68
430021	STC.20-2A-4W-C9	430022	STC.20-2A-4W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	26
430071	STC.25-2A-4W-C9	430072	STC.25-2A-4W-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	57
430121	STC.30-2A-4W-C9	430122	STC.30-2A-4W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	80
430013	STC.20-2A-2W-R-C9	430014	STC.20-2A-2W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	89
430063	STC.25-2A-2W-R-C9	430064	STC.25-2A-2W-R-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	120
430113	STC.30-2A-2W-R-C9	430114	STC.30-2A-2W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	139
430018	STC.20-2A-3W-R-C9	430019	STC.20-2A-3W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	151
430068	STC.25-2A-3W-R-C9	430069	STC.25-2A-3W-R-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	4000	162
430118	STC.30-2A-3W-R-C9	430119	STC.30-2A-3W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	180
430023	STC.20-2A-4W-R-C9	430024	STC.20-2A-4W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	205
430073	STC.25-2A-4W-R-C9	430074	STC.25-2A-4W-R-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	95
430123	STC.30-2A-4W-R-C9	430124	STC.30-2A-4W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	130


STC-2A-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Código	Descripción	a	b	l	l1	Dimen- sión exterior tubo	Dimen- sión interior tubo	Espesor	Fmax [N]	⚖
430151	STC.25-2A-2W-R-SST-C9	430152	STC.25-2A-2W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	95
430171	STC.30-2A-2W-R-SST-C9	430172	STC.30-2A-2W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	115
430153	STC.25-2A-3W-R-SST-C9	430154	STC.25-2A-3W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	4000	130
430173	STC.30-2A-3W-R-SST-C9	430174	STC.30-2A-3W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	156
430155	STC.25-2A-4W-R-SST-C9	430156	STC.25-2A-4W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	174
430175	STC.30-2A-4W-R-SST-C9	430176	STC.30-2A-4W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	196



Elementos de nivelación 11

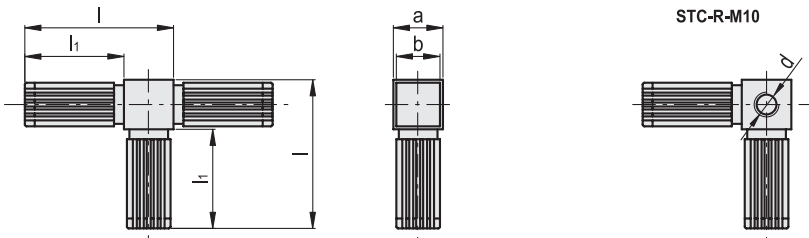

El dibujo muestra el conector ensamblado. Las dos piezas de tecnopolímero que lo componen pueden tener formas diferentes dependiendo de las dimensiones y / o las versiones.

C9 C33
RAL9005 RAL7040

STC-3A

Código	Descripción	Código	Descripción	d	a	b	l	l1	Dimen- sión exter- ior tubo	Dimen- sión inter- ior tubo	Espe- sor	Fmax [N]	⚖
430026	STC.20-3A-3W-C9	430027	STC.20-3A-3W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	19
430076	STC.25-3A-3W-C9	430077	STC.25-3A-3W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	46
430126	STC.30-3A-3W-C9	430127	STC.30-3A-3W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	68
430031	STC.20-3A-4W-C9	430032	STC.20-3A-4W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	25
430081	STC.25-3A-4W-C9	430082	STC.25-3A-4W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	56
430131	STC.30-3A-4W-C9	430132	STC.30-3A-4W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	86
430036	STC.20-3A-5W-C9	430037	STC.20-3A-5W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	30
430086	STC.25-3A-5W-C9	430087	STC.25-3A-5W-C33	-	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	69
430136	STC.30-3A-5W-C9	430137	STC.30-3A-5W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	96
430041	STC.20-3A-6W-C9	430042	STC.20-3A-6W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	41
430091	STC.25-3A-6W-C9	430092	STC.25-3A-6W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	87
430141	STC.30-3A-6W-C9	430142	STC.30-3A-6W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	113
430028	STC.20-3A-3W-R-C9	430029	STC.20-3A-3W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	160
430078	STC.25-3A-3W-R-C9	430079	STC.25-3A-3W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	174
430128	STC.30-3A-3W-R-C9	430129	STC.30-3A-3W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	180
430033	STC.20-3A-4W-R-C9	430034	STC.20-3A-4W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	212
430083	STC.25-3A-4W-R-C9	430084	STC.25-3A-4W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	259
430133	STC.30-3A-4W-R-C9	430134	STC.30-3A-4W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	115
430038	STC.20-3A-5W-R-C9	430039	STC.20-3A-5W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	156
430088	STC.25-3A-5W-R-C9	430089	STC.25-3A-5W-R-C33	-	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	196
430138	STC.30-3A-5W-R-C9	430139	STC.30-3A-5W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	158
430043	STC.20-3A-6W-R-C9	430044	STC.20-3A-6W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	204
430093	STC.25-3A-6W-R-C9	430094	STC.25-3A-6W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	240
430143	STC.30-3A-6W-R-C9	430144	STC.30-3A-6W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	285
430096	STC.25-3A-3W-R-M10-C9	430097	STC.25-3A-3W-R-M10-C33 M10x25	25	22+/-0.15	77	52	25	22	22	1.5	4000	136
430146	STC.30-3A-3W-R-M10-C9	430147	STC.30-3A-3W-R-M10-C33 M10x30	30	26+/-0.17	77	47	30	26	26	2	4000	158
430098	STC.25-3A-4W-R-M10-C9	430099	STC.25-3A-4W-R-M10-C33 M10x25	25	22+/-0.15	77	52	25	22	22	1.5	4000	174
430148	STC.30-3A-4W-R-M10-C9	430149	STC.30-3A-4W-R-M10-C33 M10x30	30	26+/-0.17	77	47	30	26	26	2	4000	204

STC-3A-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Código	Descripción	a	b	l	l1	Dimen- sión exter- ior tubo	Dimen- sión inter- ior tubo	Espe- sor	Fmax [N]	⚖
430157	STC.25-3A-3W-R-SST-C9	430158	STC.25-3A-3W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	136
430177	STC.30-3A-3W-R-SST-C9	430178	STC.30-3A-3W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	158
430159	STC.25-3A-4W-R-SST-C9	430160	STC.25-3A-4W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	174
430179	STC.30-3A-4W-R-SST-C9	430180	STC.30-3A-4W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	204
430161	STC.25-3A-5W-R-SST-C9	430162	STC.25-3A-5W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	212
430181	STC.30-3A-5W-R-SST-C9	430182	STC.30-3A-5W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	240
430163	STC.25-3A-6W-R-SST-C9	430164	STC.25-3A-6W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	259
430183	STC.30-3A-6W-R-SST-C9	430184	STC.30-3A-6W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	285