

Casquillo reductor de agujeros

para abrazaderas TCC-VD, Tecnopolímero detectable visualmente

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate. Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

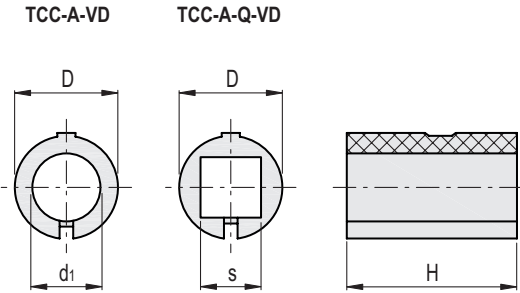
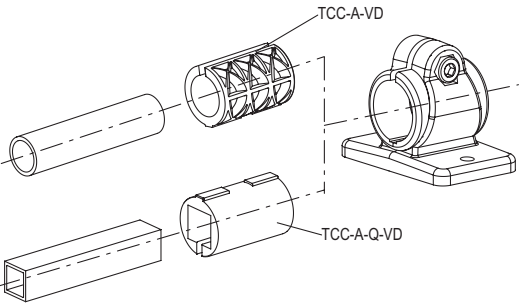
EJECUCIONES ESTÁNDAR

TCC-A-VD: para tubos redondos de diámetro de "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD: para tubos de sección cuadrada "s" ±0,2mm.

DATOS TÉCNICOS

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados con el par máximo de 5 Nm en TCC-A-VD-18 y de 12 Nm en TCC-A-VD-30.






TCC-A-VD



Código	Descripción	D	H	d1	⚖
191101	TCC-A-18-12-VD	18	29	12	5
191102	TCC-A-18-14-VD	18	29	14	4
191103	TCC-A-18-15-VD	18	29	15	4
191104	TCC-A-18-16-VD	18	29	16	3
191201	TCC-A-30-20-VD	30	45	20	15
191202	TCC-A-30-25-VD	30	45	25	10





TCC-A-Q-VD

Código	Descripción	D	H	s	⚖
191107	TCC-AQ-18-10-VD	18	29	10	6
191108	TCC-AQ-18-12-VD	18	29	12	4
191207	TCC-AQ-30-20-VD	30	45	20	17

Resistencia a la extracción (F1) y a la rotación (M1) del tubo con los casquillos reductores insertados en los distintos tipos de abrazadera

	TCC-AB		TCC-CR		TCC-SL		TCC-TB		TCC-TS	
										
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-18-12	900	5	1250	5	900	5	900	5	900	5
TCC-A-18-14	1000	7	1650	10	1400	7	1050	8	1200	7
TCC-A-18-15	1000	7	1650	14	1400	10	1100	13	1200	11
TCC-A-18-16	1050	7	2000	14	1300	11	1200	14	1250	12
TCC-A-30-20	1000	8	1000	5	1000	6	1150	7	1000	6
TCC-A-30-25	1350	11	1300	7	1300	7	1600	7	1400	7
TCC-A-18-Q10	200		400		200		250		250	
TCC-A-18-Q12	400		800		400		500		500	
TCC-A-30-Q20	900		800		600		1150		1000	

	TCC-AP		TCC-TP		TCC-AP-AP		TCC-AP-PB	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	

	TCC-AP-PBF		TCC-AP-TP		TCC-TP-PB		TCC-TP-PBF	
								
	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]	F1 [N]	M1 [Nm]
TCC-A-30-20	1600	12	1600	12	1600	12	1600	12
TCC-A-30-25	2700	15	2700	15	2700	15	2700	15
TCC-A-30-Q20	1400		1400		1400		1400	