

Abrazaderas de conexión con base para montaje

Tecnopolímero

ABRAZADERA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

TUERCA Y TORNILLO (INCLUIDO)

Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.

Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas para tubos de $18 \pm 0,2$ mm y $30 \pm 0,2$ mm de diámetro. Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (se pide por separado).

Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

DATOS TÉCNICOS







Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#“.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)

- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.



ELESA Original design

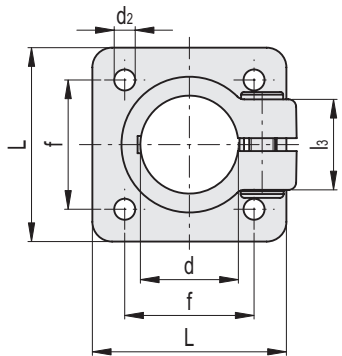

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600111-C9	TCC-AB-18-C9	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600111-C33	TCC-AB-18-C33	18	45	34	5.3	30	5	25	26	36.5	20	M6	5	1050	8	29
600211-C9	TCC-AB-30-C9	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75
600211-C33	TCC-AB-30-C33	30	60	50	6.5	40	8	40	42	53.5	27	M8	12	1650	33	75

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo