

Uniones articuladas con base de fijación y abrazadera

Tecnopolímero

ABRAZADERA Y BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

TORNILLOS Y TUERCAS (INCLUIDO)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiarrotamiento.

Tuercas autoblocantes de acero INOX AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TCC-AP-PB-T**: con dentado.
- **TCC-AP-PB-S**: sin dentado.

CARACTERÍSTICAS

Las uniones formadas por bases con dentado exterior y abrazaderas con dentado interior (36 dientes) tienen un ángulo de regulación de 10°.

Las uniones formadas por bases y abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.

Abrazaderas para tubos de $30 \pm 0,2$ mm de diámetro.

Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (ordenar por separado).

Los tornillos de bloqueo „s“ se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

DATOS TÉCNICOS


Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#“.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)


- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- GN 197: soportes para pantallas.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.




ELESA Original design

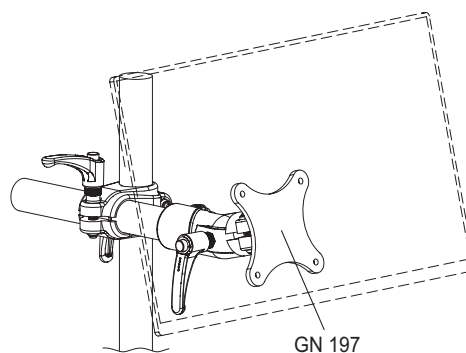


TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN



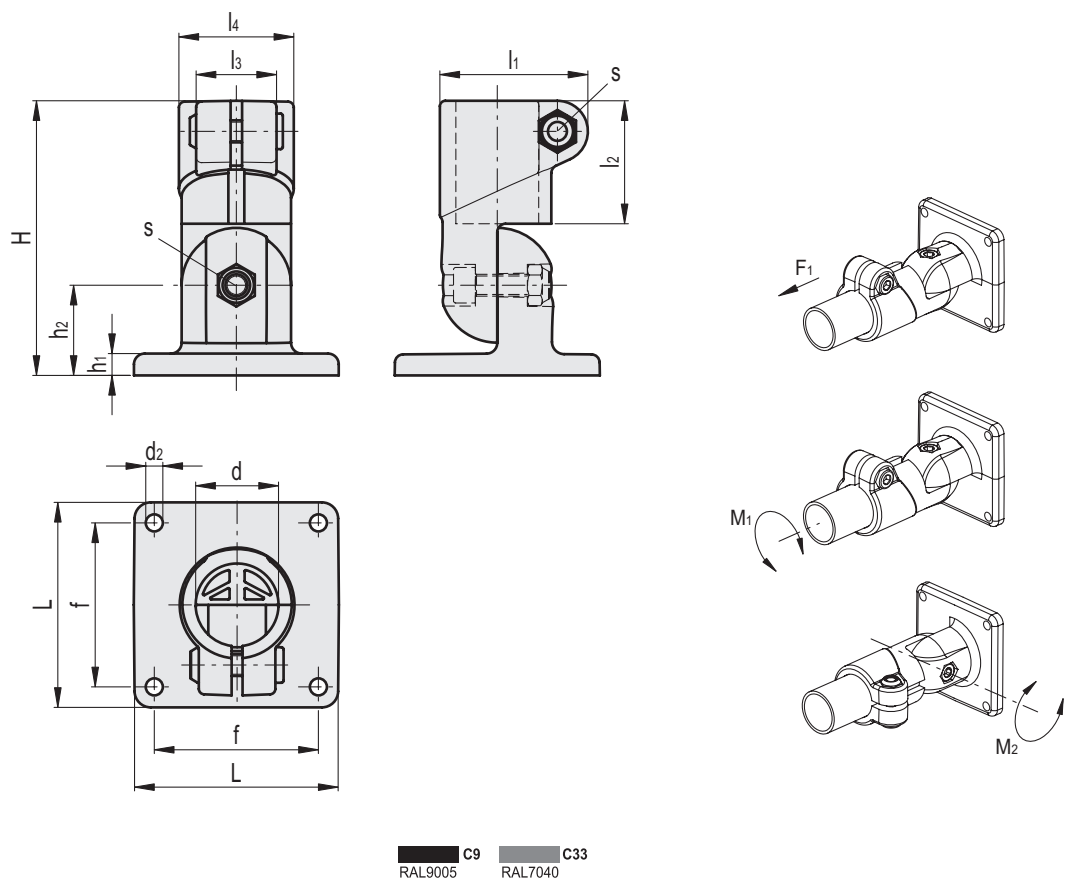

TCC-AP-PB-T

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600721-C9	TCC-AP-PB-18-T-C9	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	35	54
600721-C33	TCC-AP-PB-18-T-C33	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	35	54
600821-C9	TCC-AP-PB-30-T-C9	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	161
600821-C33	TCC-AP-PB-30-T-C33	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	100	161

TCC-AP-PB-S

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600722-C9	TCC-AP-PB-18-S-C9	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	54
600722-C33	TCC-AP-PB-18-S-C33	18	45	65	5.5	30	5	20	36	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	54
600822-C9	TCC-AP-PB-30-S-C9	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	161
600822-C33	TCC-AP-PB-30-S-C33	30	75	100	6.5	60	7.5	32.5	54	45	28	42	M8	12	3300	33	6	161

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo

*** Resistencia a la rotación de la unión

