

Uniones articuladas con abrazaderas

Tecnopolímero

ABRAZADERAS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

TORNILLOS Y TUERCAS (INCLUIDO)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.

Tuercas autoblocantes de acero INOX AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- TCC-AP-TP-T: con dentado.
- TCC-AP-TP-S: sin dentado.

CARACTERÍSTICAS

Las uniones formadas por abrazaderas con dentado exterior/interior (36 dientes) tienen un ángulo de regulación de 10°.

Las uniones formadas por abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.

Abrazaderas para tubos de $30 \pm 0,2$ mm de diámetro.

Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (ordenar por separado).

Los tornillos de bloqueo „s” se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

DATOS TÉCNICOS




Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#”.


ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)

- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- GN 197: soportes para pantallas.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.



ELESA Original design

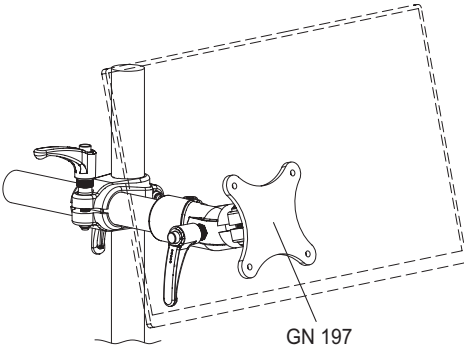

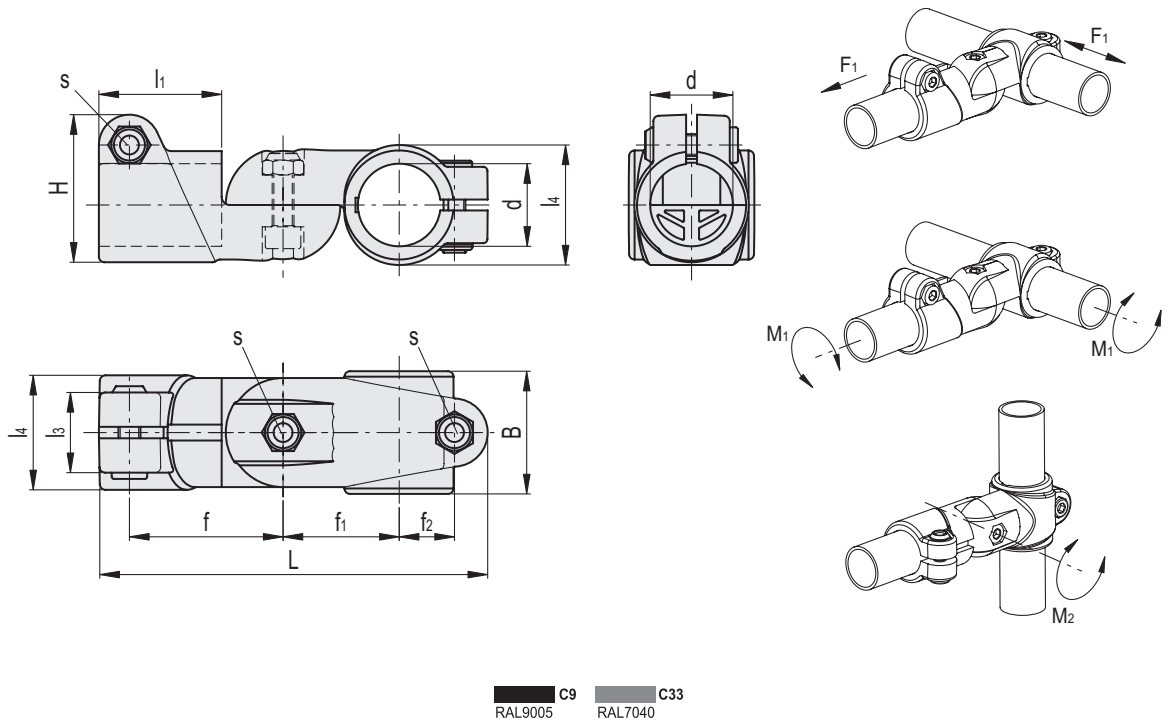

TCC-AP-TP-T

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	
600711-C9	TCC-AP-TP-18-T-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600711-C33	TCC-AP-TP-18-T-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600811-C9	TCC-AP-TP-30-T-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182
600811-C33	TCC-AP-TP-30-T-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182

TCC-AP-TP-S

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C#	F1*	M1**	M2***	
600712-C9	TCC-AP-TP-18-S-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600712-C33	TCC-AP-TP-18-S-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600812-C9	TCC-AP-TP-30-S-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182
600812-C33	TCC-AP-TP-30-S-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo

*** Resistencia a la rotación de la unión

