

Bases de fijación para uniones articuladas

Tecnopolímero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

TUERCA Y TORNILLO (INCLUIDO)

Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.
Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- TCC-PB-E: dentado exterior.
- TCC-PB-S: sin dentado.

CARACTERÍSTICAS

Se puede acoplar una base con dentado exterior a una abrazadera con dentado interior o bien una base y una abrazadera sin dentado para crear una unión articulada.
Las uniones formadas por bases con dentado exterior y abrazaderas con dentado interior (36 dientes) tienen un ángulo de regulación de 10°.
Las uniones formadas por bases y abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.
Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

DATOS TÉCNICOS

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#“.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)


- TCC-KS: kit de fijación.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.

C9

C33

RAL9005


RAL7040



ELESA Original design

TCC-PB-E

TCC-PB-S

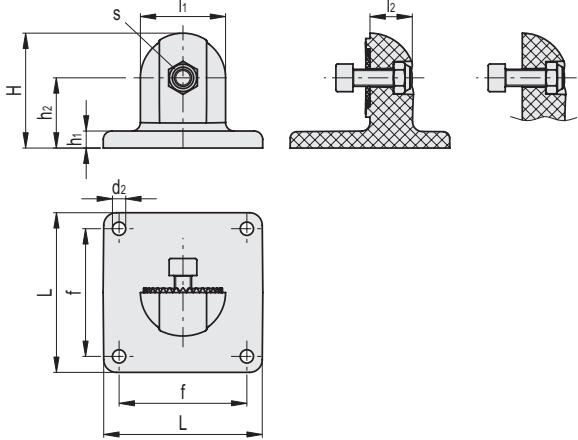

TCC-PB-E

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

TCC-PB-S

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

*** Resistencia a la rotación de la unión