

Abrazaderas de conexión con placa de fijación

Tecnopolímero detectable visualmente

ABRAZADERA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

TUERCA Y TORNILLO (INCLUIDO)

Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.
Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Abrazaderas para tubos de $18 \pm 0,2$ mm y $30 \pm 0,2$ mm de diámetro. Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (se pide por separado).
Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS. El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.







DATOS TÉCNICOS

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#“.

ELESA Original design

ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)

- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.

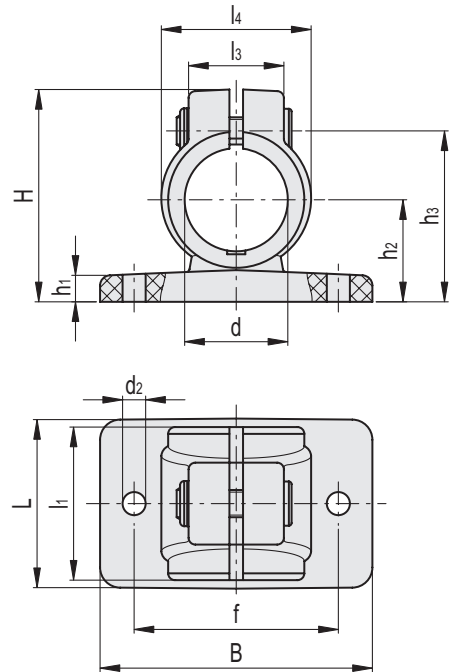

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191141	TCC-TB-18-VD	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	21	29	M6	5	1450	16	29
191241	TCC-TB-30-VD	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	27	44	M8	12	1800	27	84

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo