

Uniones articuladas con base de fijación y abrazadera

Tecnopolímero

ABRAZADERA Y BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), resistente a los rayos UV, acabado mate.

TORNILLOS Y TUERCAS (INCLUIDO)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiarrotamiento.

Tuercas autoblocantes de acero INOX AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- TCC-TP-PB-T: con dentado.
- TCC-TP-PB-S: sin dentado.

CARACTERÍSTICAS

Las uniones formadas por bases con dentado exterior y abrazaderas con dentado interior (36 dientes) tienen un ángulo de regulación de 10°.

Las uniones formadas por bases y abrazaderas sin dentado permiten cualquier ángulo.

Abrazaderas para tubos de $30 \pm 0,2$ mm de diámetro.

Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (ordenar por separado).

Los tornillos de bloqueo „s“ se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

DATOS TÉCNICOS




Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#“.





ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)

- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- GN 197: soportes para pantallas.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.



ELESA Original design

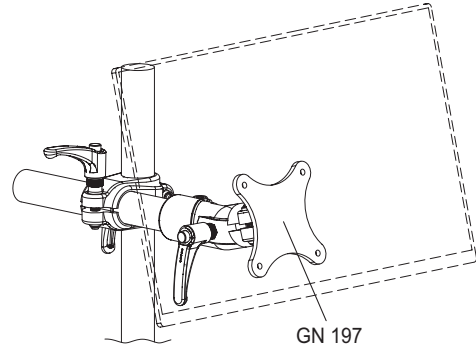

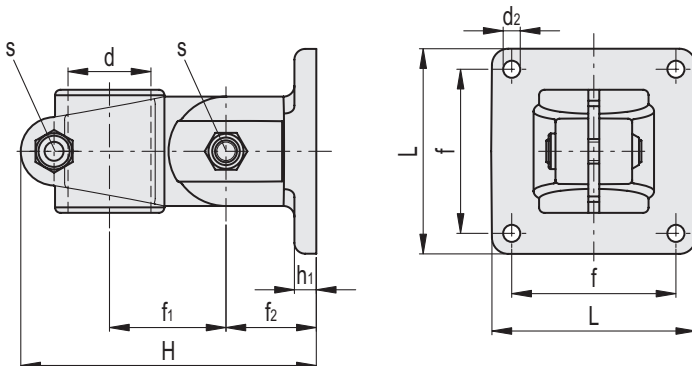

C9

C33

RAL9005

RAL7040

TCC-TP-PB-T

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600741-C9	TCC-TP-PB-18-T-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600741-C33	TCC-TP-PB-18-T-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600841-C9	TCC-TP-PB-30-T-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165
600841-C33	TCC-TP-PB-30-T-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165

TCC-TP-PB-S

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600742-C9	TCC-TP-PB-18-S-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600742-C33	TCC-TP-PB-18-S-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600842-C9	TCC-TP-PB-30-S-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165
600842-C33	TCC-TP-PB-30-S-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo

*** Resistencia a la rotación de la unión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Conectores de tubo 16