

Abrazaderas de conexión en T

Tecnopolímero detectable visualmente

ABRAZADERA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

TORNILLOS Y TUERCAS (INCLUIDO)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.

Tuercas autoblocantes de acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Abrazaderas para tubos de $18 \pm 0,2$ mm y $30 \pm 0,2$ mm de diámetro. Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (se pide por separado).

Los tornillos de bloqueo „s” se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.

DATOS TÉCNICOS


Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado „C#”.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO (SE PIDEN POR SEPARADO)

- TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
- TCC-KS: kit de fijación.
- TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
- GN 990: tubos de conexión.






ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

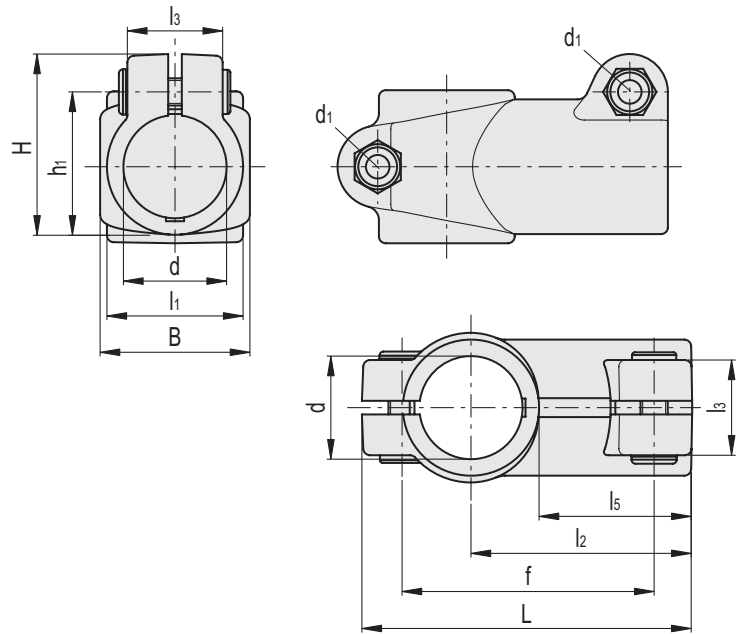

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191151	TCC-TS-18-18-VD	18	65	29	34	49	26	26,5	43,5	20,5	30,5	M6	5	1450	14	42
191251	TCC-TS-30-30-VD	30	96	44	53	74	42	40,5	64,5	27	45,5	M8	12	1650	17	113

Torsión de apriete recomendada para tornillos de montaje.

* Resistencia a la extracción del tubo

** Resistencia a la rotación del tubo