

Tapones de carga de aceite

con varilla indicadora de nivel, tecnopolímero hasta 100°C

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

SONDA DE NIVEL

En acero fosfatado con sección plana.

Bajo pedido y para catidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TCD+a**: sin agujero lateral.
- **TCDF+a**: con agujero lateral de ventilación.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE "CARGA"

Según las normas DIN.

DATOS TÉCNICOS


El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

ACCESORIOS

Los tapones de carga TCD+a pueden ser personalizados con placas de aluminio con símbolos gráficos tipo MH. (ver página).



ELESA Original design

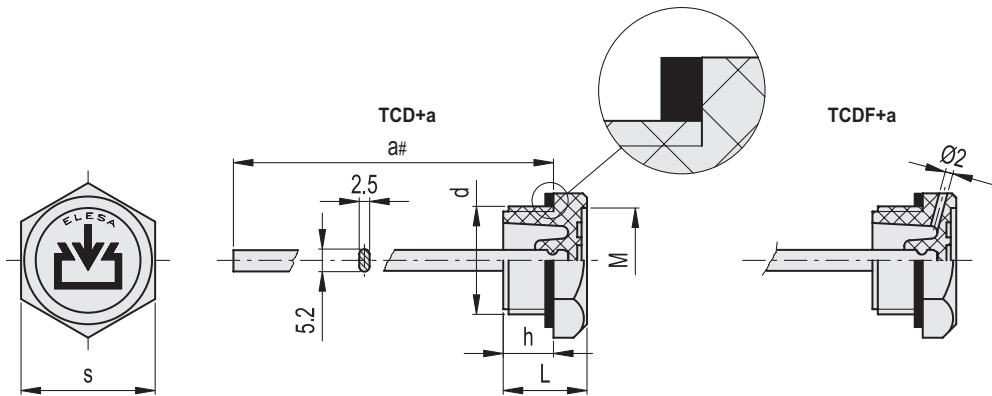

TCD+a

Código	Descripción	s	d	a#	h	L	M	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
59501	TCD.10x1.5+a	19	M10x1.5	120	9	16	15	4÷5	19
59503	TCD.12x1.5+a	19	M12x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59505	TCD.14x1.5+a	19	M14x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59507	TCD.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59509	TCD.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59511	TCD.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59513	TCD.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59515	TCD.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59517	TCD.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59519	TCD.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	43
59523	TCD.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	49
59531	TCD.1/8+a	19	G1/8	120	9	16	15	4÷6	19
59533	TCD.1/4+a	19	G1/4	120	9	16	15	4÷6	18
59535	TCD.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	19
59537	TCD.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	31
59539	TCD.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	36
59541	TCD.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	43
59543	TCD.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	51
59545	TCD.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	65

TCDF+a

Código	Descripción	s	d	a#	h	L	M	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
59557	TCDF.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59559	TCDF.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59561	TCDF.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59563	TCDF.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59565	TCDF.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	39
59567	TCDF.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	41
59569	TCDF.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	40
59573	TCDF.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	50
59585	TCDF.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	20
59587	TCDF.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	35
59589	TCDF.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	8
59591	TCDF.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	42
59595	TCDF.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	52
59597	TCDF.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	77