

Tapones de carga de aceite

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TCD.**: sin agujero lateral.
- **TCDF.**: con agujero lateral de ventilación.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE "CARGA"

Según las normas DIN.

DATOS TÉCNICOS


El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

ACCESORIOS

Los tapones de cierre TCD. pueden ser personalizados con chapillas de aluminio con dibujos y símbolos tipo MH. (ver página 1665).



ELESA Original design

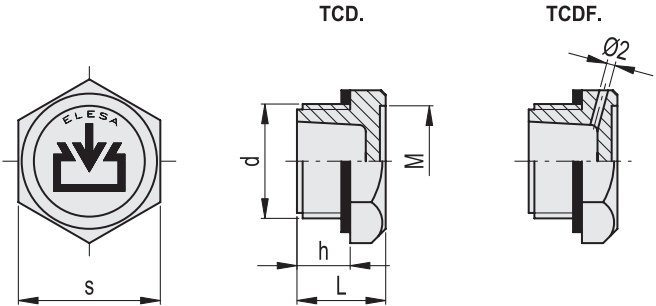

TCD.

TCDF.

Código	Descripción	Código	Descripción	d	h	s	L	M	Unidad de par de torsión	
58551	TCD.10x1.5	58651	TCDF.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4÷5	4
58553	TCD.12x1.5	58653	TCDF.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6÷8	4
58555	TCD.14x1.5	58655	TCDF.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6÷8	5
58557	TCD.16x1.5	58657	TCDF.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8÷10	7
58559	TCD.18x1.5	58659	TCDF.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
58561	TCD.20x1.5	58661	TCDF.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
58563	TCD.22x1.5	58663	TCDF.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
58565	TCD.25x1.5	58665	TCDF.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
58569	TCD.26x1.5	58681	TCDF.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10÷12	14
58567	TCD.35x1.5	58667	TCDF.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15÷18	15
58571	TCD.40x1.5	58683	TCDF.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15÷18	20
58591	TCD.1/8	58669	TCDF.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4÷6	4
58601	TCD.1/4	58671	TCDF.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4÷6	4
58611	TCD.3/8	58673	TCDF.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58621	TCD.1/2	58675	TCDF.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58631	TCD.3/4	58677	TCDF.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14
58641	TCD.1	58679	TCDF.1	G 1	13	38	22	31	12÷15	18
58643	TCD.1¼	58685	TCDF.1¼	G1 1/4	14	46	24	38	15÷18	20
58645	TCD.1½	58687	TCDF.1½	G1 1/2	15	55	26	46	15÷18	24