

Tapones de carga de aceite

con orificio lateral de ventilación y colector de aceite, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Agujero de ventilación lateral.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

COLECTOR DE ACEITE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE “CARGA”

Según las normas DIN.

DATOS TÉCNICOS



El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Los tapones roscados pueden personalizarse mediante etiquetas de aluminio con ideogramas. MH. (ver página -).



ELESA Original design

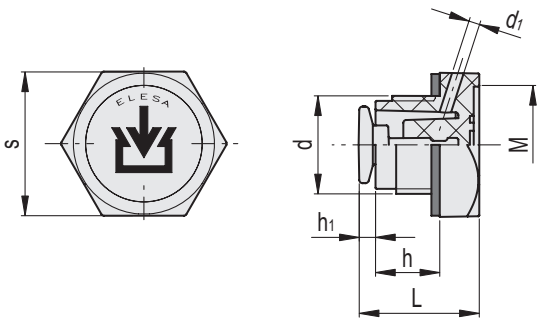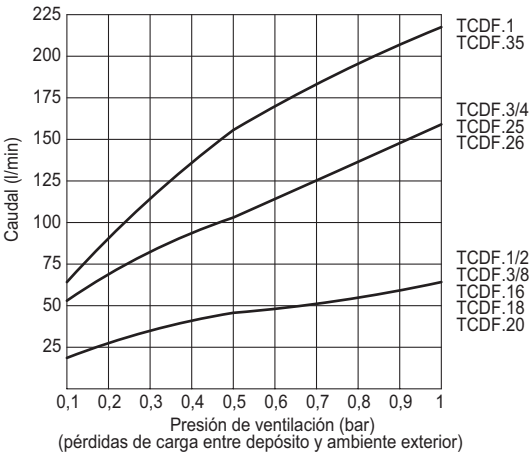

Código	Descripción	s	d	h	L	M	d ₁	h ₁	Par de torsión [Nm]	⚖
58688	TCDF.16x1.5+P	22	M16x1.5	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58689	TCDF.18x1.5+P	26	M18x1.5	11	21.5	20.5	2	3	8÷10	9
58690	TCDF.20x1.5+P	26	M20x1.5	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58692	TCDF.25x1.5+P	32	M25x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58693	TCDF.26x1.5+P	32	M26x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58694	TCDF.35x1.5+P	38	M35x1.5	13	26	31	3.5	4	15÷18	20
58695	TCDF.3/8+P	22	G 3/8	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58696	TCDF.1/2+P	26	G 1/2	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58697	TCDF.3/4+P	32	G 3/4	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58698	TCDF.1+P	38	G 1	13	26	31	3.5	4.5	12÷15	23