

Tapones de carga de aceite

con cabeza hexagonal, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Arandela plana de caucho sintético NBR o FKM tipo VITON®*.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TCE.**: con guarnición NBR.
 - **TCE-FKM**: con guarnición FKM.
- Apropiado para uso con carburantes (como, por ejemplo, diésel y gasolinas de alto octanaje), alcoholes y ácidos orgánicos débiles.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.


DATOS TÉCNICOS

El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

* Marca registrada por DuPont Dow Elastomers.



ELESA Original design

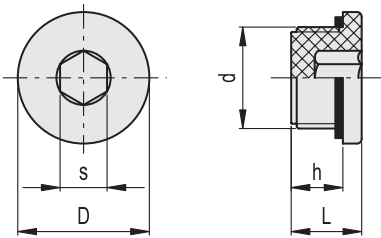

TCE.

Código	Descripción	s	D	d	h	L	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
161032	TCE.1/8	5	14	G 1/8	9	12	1	3
161033	TCE.1/4	6	18	G 1/4	9	12	3	4
161034	TCE.3/8	8	22	G 3/8	9	13	3÷5	5
161035	TCE.1/2	10	28	G 1/2	11	15	3÷4	8
161036	TCE.3/4	12	32	G 3/4	12	16.5	3÷5	14
161037	TCE.1	17	40	G 1	13	17.5	10÷15	18.5
161038	TCE.1¼	22	50	G 1¼	13	19	10÷15	29.5
161039	TCE.1½	24	55	G 1½	13	18.5	15÷18	36.5
161052	TCE.10x1.5	5	14	M10x1.5	9	12	1	1.5
161053	TCE.12x1.5	6	20	M12x1.5	9	12	3	2.5
161054	TCE.14x1.5	6	20	M14x1.5	9	12	3	3
161055	TCE.16x1.5	8	22	M16x1.5	9	13	3÷5	4
161056	TCE.18x1.5	10	28	M18x1.5	11	15	3÷4	6
161057	TCE.20x1.5	10	28	M20x1.5	11	15	3÷4	7
161058	TCE.22x1.5	12	32	M22x1.5	12	16.5	3÷5	9.5

TCE-FKM

Código	Descripción	s	D	d	h	L	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
161023	TCE.1/4-FKM	6	18	G 1/4	9	12	3	4
161024	TCE.3/8-FKM	8	22	G 3/8	9	13	3÷5	5
161025	TCE.1/2-FKM	10	28	G 1/2	11	15	3÷4	8
161026	TCE.3/4-FKM	12	32	G 3/4	12	16.5	3÷5	14