

Tapones de carga de aceite

Tecnopolímero hasta 100°C

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR. La posición de la junta tórica en su alojamiento garantiza un alto par de apriete.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE "CARGA"


Según las normas DIN.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Los tapones TCR. son adecuados para montar discos de aluminio con distintos tipos de símbolos gráficos MH. (ver página).



ELESA Original design

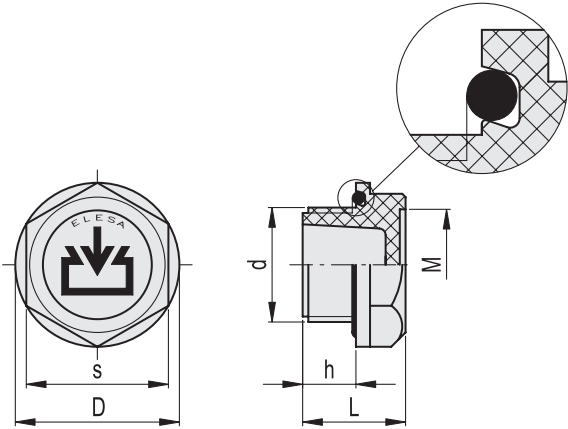

Código	Descripción	d	h	s	D	L	M	⚖
158685	TCR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158686	TCR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158687	TCR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158688	TCR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158689	TCR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158690	TCR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158691	TCR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158692	TCR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158695	TCR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158696	TCR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158697	TCR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158698	TCR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158699	TCR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158711	TCR.1¼	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	32
158713	TCR.1½	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	51