

Tapones roscados para apriete manual

Con junta tórica y cadena de retención, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR.
Además de garantizar la retención de la junta tórica, el asiento para la carcasa permite un sellado óptimo incluso con pares de apriete mínimos.

CADENA DE RETENCIÓN

Cable de bolas y extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.
Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.
Fijación de la cabeza mediante un tornillo autorroscante de $\varnothing 4.8$ mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada UNI EN ISO 10642.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

La temperatura máxima de funcionamiento en continuo que puede alcanzarse en el interior del depósito es de 100 °C.
La temperatura máxima de funcionamiento en continuo del ambiente exterior no debe superar los 60 °C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Apropiado cuando se deba evitar la pérdida del tapón.
La horquilla elástica, situada en la acanaladura del tapón, puede girar libremente.
El anillo de espirales conecta la horquilla elástica de retención con la cadena.




ELESA Original design

DATOS TÉCNICOS

En pruebas de laboratorio llevadas a cabo con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período de tiempo limitado, se registraron valores de resistencia a la presión muy superiores a 100 bar. En cualquier caso, aconsejamos comprobar la idoneidad del producto en relación al tipo de fluido, la temperatura de servicio y el tipo de aplicación en las condiciones de trabajo concretas de cada caso.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cadena en diferentes longitudes.
- Tapón con cable de retención CV-T (ver página -) en polietileno color negro.
- Tapón con cable de acero inoxidable GN 111 (ver página -), GN 111.2 (ver página -), GN 111.4 (ver página -).

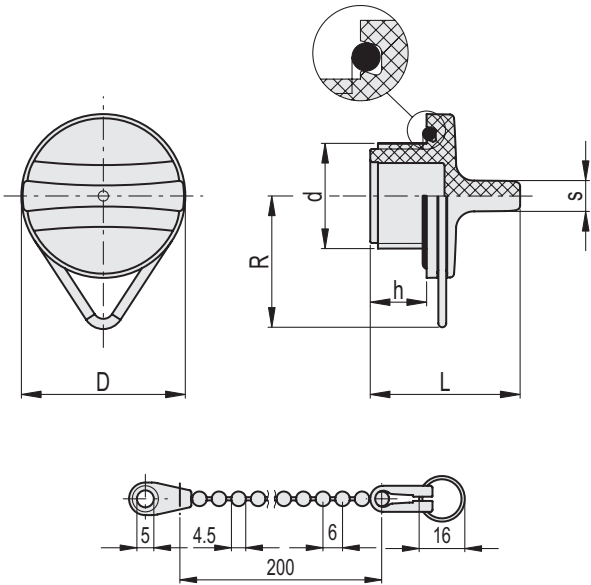

Código	Descripción	d	h	s	D	L	R	⚖
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30