

Tapones roscados para apriete manual

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR.

Además de garantizar la retención de la junta tórica, el asiento para la carcasa permite un sellado óptimo incluso con pares de apriete mínimos.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.


TECHNICAL DATA

En pruebas de laboratorio llevadas a cabo con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período de tiempo limitado, se registraron valores de resistencia a la presión muy superiores a 100 bar.

En cualquier caso, aconsejamos comprobar la idoneidad del producto en relación al tipo de fluido, la temperatura de servicio y el tipo de aplicación en las condiciones de trabajo concretas de cada caso.



ELESA Original design

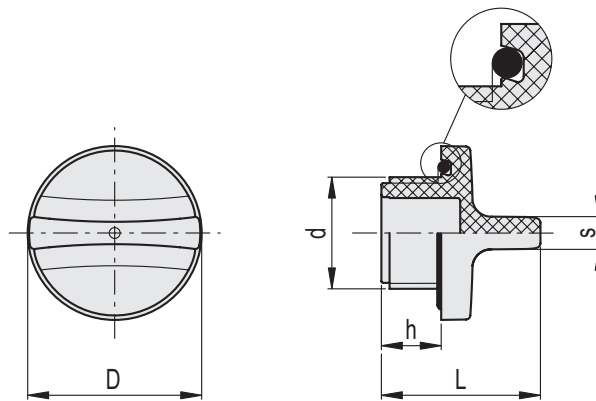

Código	Descripción	d	h	s	D	L	⚖
158197	THR.1/2	G 1/2	11	4	32	29	10
158198	THR.3/4	G 3/4	12	5	37	32.5	18
158199	THR.1	G 1	13	6	44	36	25