

## Cierres de palanca


Acero o acero inoxidable

### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLE.Z:** cierres de palanca básicos en acero cincado.
- **TLE.SST:** Cierres de palanca básicos en acero inoxidable AISI 304.
- **TLEL.Z:** cierres de palanca básicos con agujero para candado en acero cincado.

### EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto, niquelado.
- Retenes con formas y acabados diferentes.

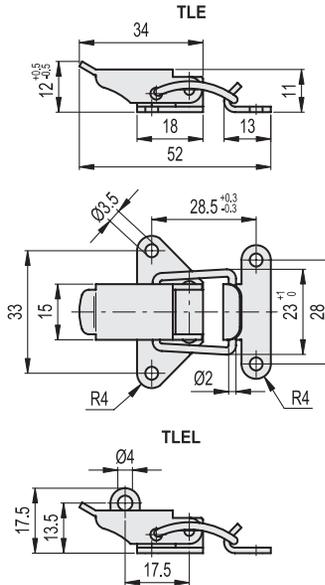

### TLE.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420091	TLE.Z-15/52+R	550	1200	21

### TLE.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420092	TLE.SST-15/52+R	550	1800	21

### TLEL.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420093	TLEL.Z-15/52+R	550	1800	21