

Cierres de palanca regulables

Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **TLF:** cierre de palanca básico.
- **TLFS:** cierre de palanca con bloqueo de seguridad. Botón de tecnopolímero de color rojo RAL 3000.

Índices de materiales y tratamientos para añadir a las ejecuciones estándar mencionadas anteriormente:

- **Z:** acero cincado.
- **SST:** acero inoxidable AISI 304.
- **NH:** acero niquelado.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto.
- Retenes con formas y acabados diferentes.

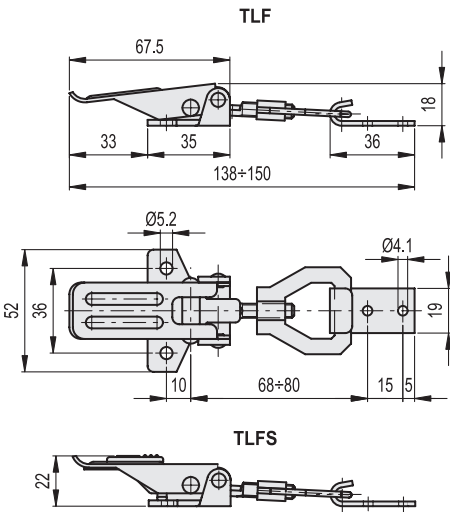

TLF.Z - TLFS.NH

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420101	TLF.Z-24/138-150+R	1500	2500	101
420103	TLFS.NH-24/138-150+R	1500	2500	103

TLF.SST - TLFS.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420102	TLF.SST-24/138-150+R	1500	2500	101
420104	TLFS.SST-24/138-150+R	1500	2500	103