

Cierres de palanca

Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLC.Z:** acero cincado.
- **TLC.SST:** acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto, niquelado.
- Retenes con formas y acabados diferentes.



Cierres de palanca





Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLG.Z:** acero cincado.
- **TLG.SST:** Acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto, niquelado.
- Retenes con formas y acabados diferentes.

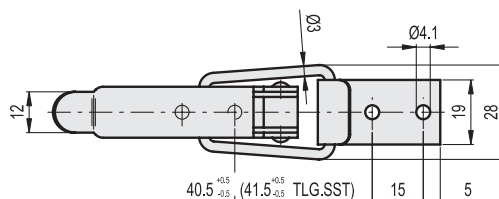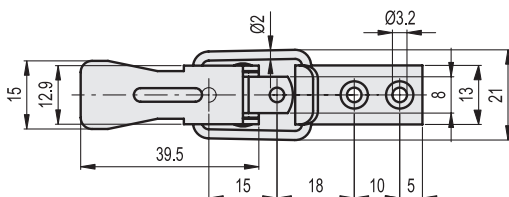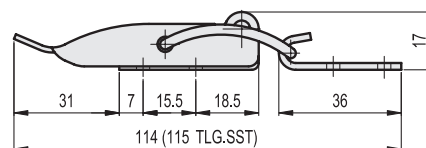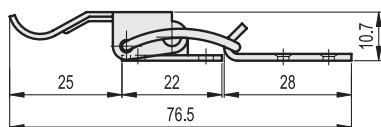

TLC.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	16
420071	TLC.Z-15/76.5+R	400	1000	16

TLG.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	59
420111	TLG.Z-12/114+R	1000	2500	59

TLC.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	16
420072	TLC.SST-15/76.5+R	400	1500	16

TLG.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	59
420112	TLG.SST-12/114+R	1000	2500	59