

Cierres de palanca regulables

Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR



- **TLM.**: cierre de palanca básico.
- **TLML**: cierre de palanca con agujero para el candado.

Índices de materiales y tratamientos para añadir a las ejecuciones estándar mencionadas anteriormente:

- **Z**: acero cincado.
- **SST**: acero inoxidable AISI 304.



Pruebas de resistencia radial

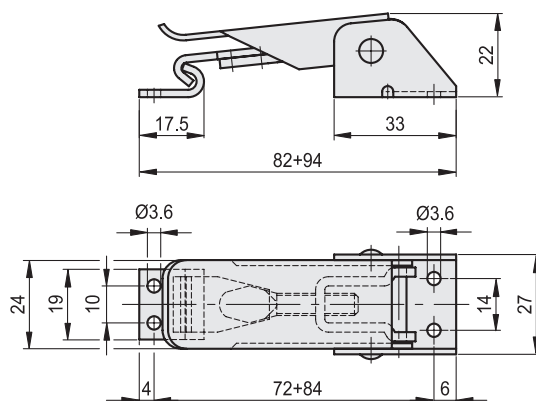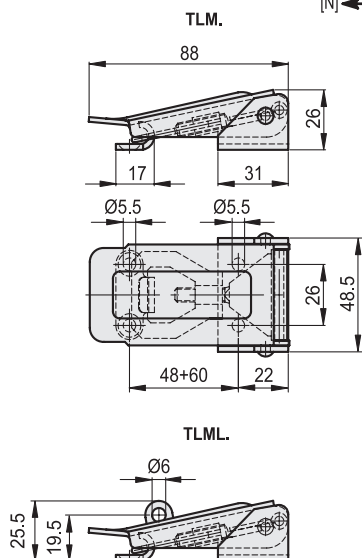

TLM.Z - TLML.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	
420151	TLM.Z-26/48-60+R	1500	3000	175
420153	TLML.Z-26/48-60+R	1500	3000	175

TLM.SST

STAINLESS STEEL

420152	TLM.SST-26/48-60+R	1500	3000	175
--------	--------------------	------	------	-----

Cierres de palanca regulables

Aceró

MATERIAL DEL CUERPO DE LA PALANCA Y GANCHO

Acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Cierres de palanca regulables con agujeros para candado.