

Cierres de palanca




Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLI.Z:** acero cincado.
- **TLI.SST:** acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto, niquelado.

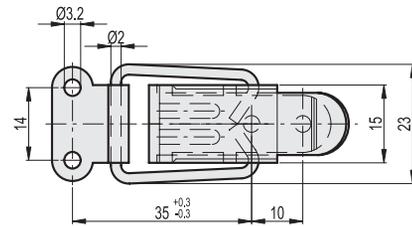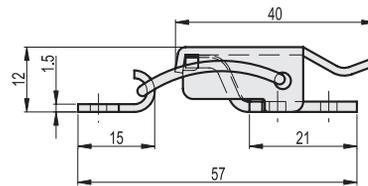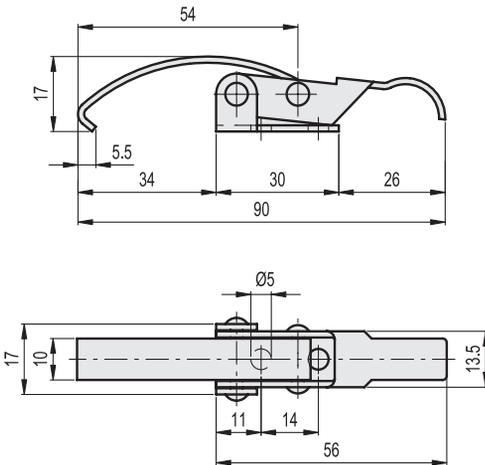

TLI.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420131	TLI.Z-13.5/90	500	900	28

TLV.Z

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420243	TLV.Z-15/56+R	550	1000	23

TLI.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420132	TLI.SST-13.5/90	500	900	28

TLV.SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	⚖️
420242	TLV.SST-15/56+R	550	1000	23

