

Tapones magnéticos

Aluminio

MATERIAL

Aluminio anodizado negro.
Con la marca "MAGNETIC" y símbolo gráfico, grabado a láser.

ELEMENTO MAGNÉTICO PERMANENTE

Aleación de aluminio-níquel-cobalto (AlNiCo) con un elevado poder de atracción para la retención de partículas metálicas presentes en el aceite.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **TMB:** Junta estanca plana de goma sintética NBR. Temperatura de trabajo máx. de 100°C.
- **TMB-HT:** Junta estanca plana de goma sintética FKM. Temperatura de trabajo máx. de 180°C.

DATOS TÉCNICOS

El posicionamiento de la junta estanca en su alojamiento garantiza un elevado par de apriete, por lo tanto el tapón puede utilizarse incluso en depósitos presurizados.



ELESA Original design

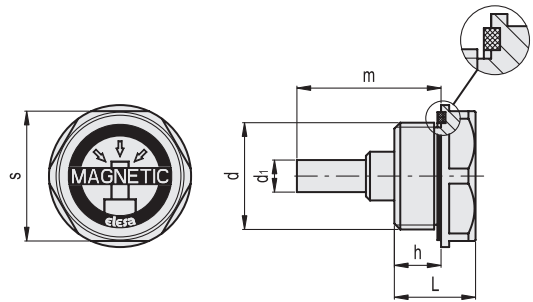

TMB

TMB-HT

Código	Descripción	Código	Descripción	d	h	s	L	d1	m	⚖
59701	TMB.M14x1,5	59751	TMB-HT.M14x1,5	M14x1,5	9	19	16,5	6	30	14
59703	TMB.M16x1,5	59753	TMB-HT.M16x1,5	M16x1,5	9	22	16,5	8	31	22
59705	TMB.M20x1,5	59755	TMB-HT.M20x1,5	M20x1,5	11	24	18,5	8	34	28
59707	TMB.M26x1,5	59757	TMB-HT.M26x1,5	M26x1,5	11,5	32	20	8	35,5	45
59709	TMB.M27x1,5	59759	TMB-HT.M27x1,5	M27x1,5	11,5	32	20	8	35,5	46
59711	TMB.M33x1,5	59761	TMB-HT.M33x1,5	M33x1,5	11,5	38	20	8	35,5	65
59713	TMB.M40x1,5	59763	TMB-HT.M40x1,5	M40x1,5	13	46	24	8	37	107
59715	TMB.M42x1,5	59765	TMB-HT.M42x1,5	M42x1,5	13	46	24	8	37	110
59717	TMB.M42x2	59767	TMB-HT.M42x2	M42x2	13	46	24	8	37	113
59721	TMB.1/4	59771	TMB-HT.1/4	G 1/4	9	19	16,5	6	30	14
59723	TMB.3/8	59773	TMB-HT.3/8	G 3/8	9	22	16,5	8	31	22
59725	TMB.1/2	59775	TMB-HT.1/2	G 1/2	11	24	18,5	8	34	28
59727	TMB.3/4	59777	TMB-HT.3/4	G 3/4	11,5	32	20	8	35,5	45
59729	TMB.1	59779	TMB-HT.1	G 1	11,5	38	20,5	8	35,5	65
59731	TMB.1 1/4	59781	TMB-HT.1 1/4	G 1 1/4	13	46	24	8	37	107
59733	TMB.1 1/2	59783	TMB-HT.1 1/2	G 1 1/2	13	50	24	8	37	131