

Tapones de cierre

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color amarillo RAL 1021, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

80°C

CONFORME A LA DIRECTIVA ATEX

Los tapones de cierre de la serie TN-EX cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos en la Directiva Europea ATEX 2014/34/ EU (atmósferas explosivas) para los aparatos del grupo II, categoría 2GD. Los tapones tienen el modo de protección "h" y pueden montarse en aparatos protegidos mediante "inmersión en líquidos (k)" sin que su nivel de protección disminuya.

II 2GD Ex h X: es la identificación de los tapones de cierre TN-EX marcada en el producto de conformidad con la Directiva ATEX

2: Categoría ATEX correspondiente a un nivel de protección «alto»

G: atmósfera explosiva con gases o vapores inflamables.

D: atmósfera explosiva con polvos combustibles.

Ex: aparato o componente protegido contra la ignición de atmósferas explosivas

h: modo de protección para aparatos o componentes no eléctricos

X: condiciones especiales y limitaciones de uso (ver Instrucciones de uso).

Temperatura ambiente y/o del fluido: -20 ÷ +80 °C


La documentación relativa a la conformidad de este producto con las Directivas europeas mencionadas anteriormente y las instrucciones de uso son parte integrante del artículo propiamente dicho.

DATOS TÉCNICOS

El par de apriete recomendado en la tabla evita que el artículo pueda aflojarse accidentalmente, además de garantizar un sellado óptimo.



ELESA Original design

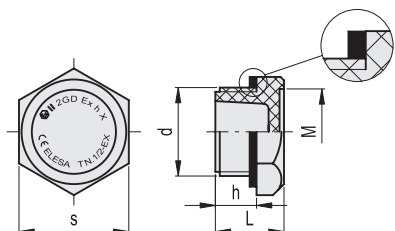

Código	Descripción	d	h	s	L	M	Unidad de par de torsión	
58296-R-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-R-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-R-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

Chapillas con dibujos y símbolos

para tapones para aceite, aluminio hasta 100°C

MATERIAL

Aluminio anodizado mate.

Parte posterior autoadhesiva para pegarlo en la superficie plana de la cabeza del tapón.

SÍMBOLOS GRÁFICOS ESTANDARIZADOS

- **MH-N**: superficie lisa, sin símbolos.

- **MH-C**: con símbolo gráfico "carga" según normas DIN.


- **MH-S**: con símbolo gráfico "descarga" según normas DIN.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

APLICACIONES

Las chapillas con dibujos y símbolos para tapones de aceite resultan adecuadas para la aplicación en los tapones de serie TN. (ver página), TNR. (ver página), TN-EX (ver página), TCR. (ver página), TCD. (ver página), TSD. (ver página) y TSR. (ver página).

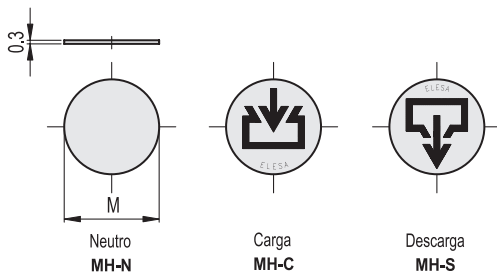

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	M*Ø
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S	15
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S	17
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S	20.5
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S	25
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S	31

M* = diámetro del asiento del tapón correspondiente.