

Etiquetas

con varilla de nivel plana, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Arandela plana de caucho sintético NBR o FKM tipo VITON®*.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TN.**: sin orificio lateral de ventilación, junta NBR.
 - **TN-FKM**: sin orificio lateral de ventilación, junta FKM.
- Apropiado para uso con carburantes (como, por ejemplo, diésel y gasolinas de alto octanaje), alcoholes y ácidos orgánicos débiles.
- **TNF**: con orificio lateral de ventilación, junta NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

DATOS TÉCNICOS

El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

OTROS MODELOS ESTÁNDAR


- TCD. (ver página -): tapones de llenado de aceite.
- TSD. (ver página -): tapones de descarga de aceite.

EJECUCIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

Etiquetas para altas temperaturas.
* Marca registrada por DuPont Dow Elastomers.




ELESA Original design

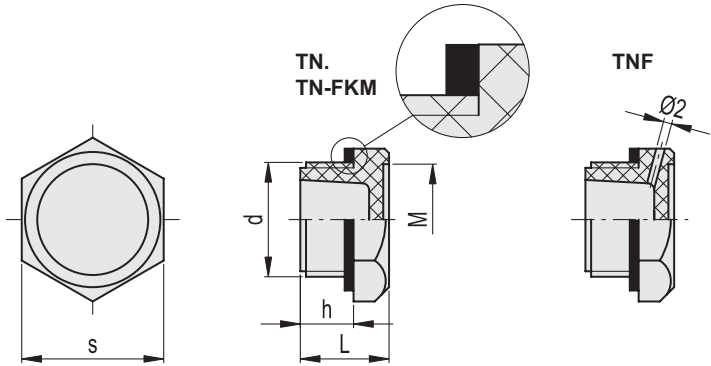

TN.

Código	Descripción	s	d	h	L	M	Par de torsión [Nm]	⚖
58284	TN.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4÷5	4
58285	TN.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6÷8	4
58286	TN.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6÷8	5
58287	TN.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8÷10	7
58288	TN.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58289	TN.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58290	TN.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10÷12	12
58291	TN.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10÷12	12
58292	TN.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10÷12	14
58293	TN.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15÷18	15
58401	TN.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15÷18	20
58294	TN.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4÷6	4
58295	TN.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58296	TN.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58297	TN.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58298	TN.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58299	TN.1	38	G 1	13	22	31	12÷15	18
58411	TN.1¼	46	G 1¼	14	24	38	15÷18	20
58413	TN.1½	55	G 1½	15	26	46	15÷18	24

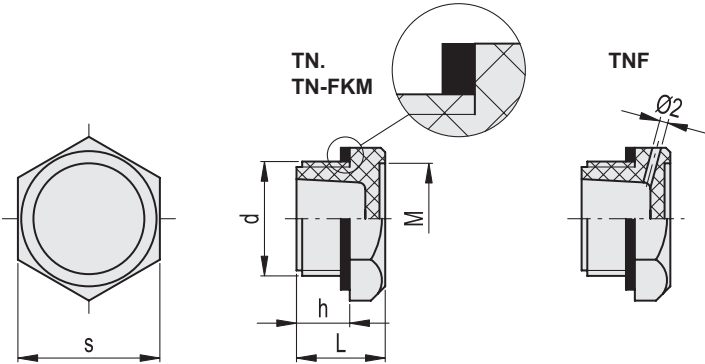

TN-FKM

Código	Descripción	s	d	h	L	M	Par de torsión [Nm]	⚖
58275	TN.1/4-FKM	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58276	TN.3/8-FKM	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58277	TN.1/2-FKM	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58278	TN.3/4-FKM	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58279	TN.1-FKM	38	G 1	13	22	31	12÷15	18

TNF

Código	Descripción	s	d	h	L	M	Par de torsión [Nm]	⚖
58334	TNF.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4÷5	4
58335	TNF.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6÷8	4
58336	TNF.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6÷8	5
58337	TNF.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8÷10	7
58338	TNF.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58339	TNF.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58340	TNF.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10÷12	12
58343	TNF.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10÷12	12
58344	TNF.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10÷12	14
58345	TNF.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15÷18	15
58451	TNF.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15÷18	20
58346	TNF.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4÷6	4
58347	TNF.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58348	TNF.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58349	TNF.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58350	TNF.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58353	TNF.1	38	G 1	13	22	31	12÷15	18
58461	TNF.1 ¼	46	G 1 1/4	14	24	38	15÷18	20
58463	TNF.1 ½	55	G 1 1/2	15	26	46	15÷18	24

