

Tapones de cierre para presiones altas

Junta tórica, Tecnopolímero (polipropileno)

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PP) reforzado con fibra de vidrio, apropiado para el contacto con líquidos ácidos o base, color gris RAL 7024.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de goma sintética EPDM, color violeta.

Además de garantizar la retención de la junta tórica, el asiento para la carcasa permite un sellado óptimo incluso con pares de apriete mínimos.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

80°C.

DATOS TÉCNICOS

En pruebas de laboratorio llevadas a cabo con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período de tiempo limitado, se registraron valores de resistencia a la presión muy superiores a 100 bar.


En cualquier caso, aconsejamos comprobar la idoneidad del producto en relación al tipo de fluido, la temperatura de servicio y el tipo de aplicación en las condiciones de trabajo concretas de cada caso.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Los tapones TNR-PP son adecuados para montar discos de aluminio con distintos tipos de símbolos gráficos MH.



ELESA Original design

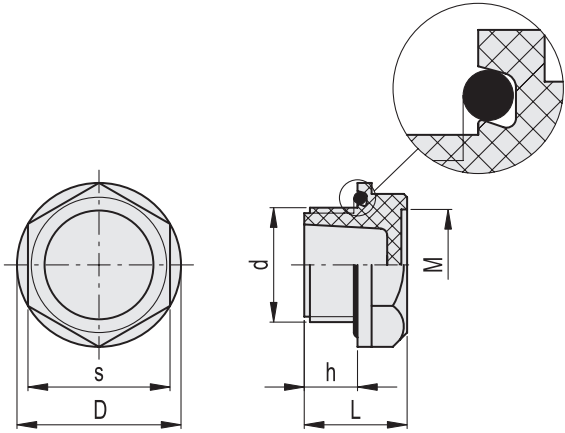

Código	Descripción	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18