

Tapones para montaje a presión

con horquilla elástica y sonda de nivel, símbolo de «carga», tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate.

HORQUILLA ELÁSTICA

Tecnopolímero de base acetal (POM), color negro.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Dos juntas tóricas de goma sintética NBR.

SONDA DE NIVEL

En acero fosfatado con sección plana.
Bajo pedido y para catidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TP-C+a-RC**: sin agujero lateral.
- **TP-CF+a-RC**: con agujero de ventilación lateral.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

60°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE “CARGA”

Según las normas DIN.

MONTAJE

El montaje a presión evita atornillar/desatornillar.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Apropiado cuando se deba evitar la pérdida del tapón. La horquilla elástica, situada en la acanaladura del tapón, puede girar libremente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- CT-S cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable.
- GN 111 cadenas de bolas de acero inoxidable y latón.
- CV-T cables de retención de polietileno y acero inoxidable.
- GN 111.2 cables de retención de acero inoxidable.
- GN 111.4 cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable.
- GN 111.8 cables de retención de acero inoxidable AISI 316.



ELESA Original design

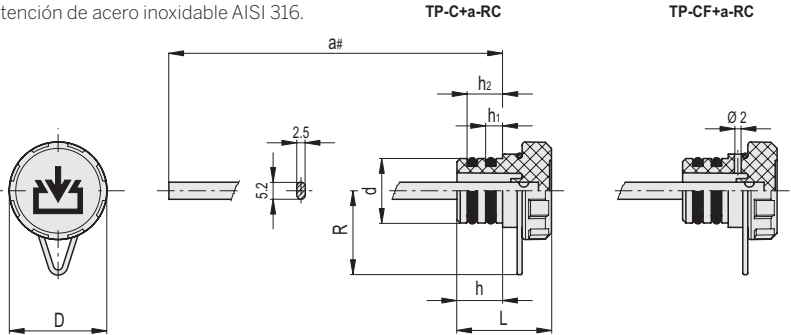

TP-C+a-RC

Código	Descripción	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

Código	Descripción	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39