

Tapones para montaje a presión

con sonda de nivel, símbolo de «carga», tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005 (C9) o color naranja RAL 2004 (C2), acabado mate.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Dos juntas tóricas de goma sintética NBR.

SONDA DE NIVEL

En acero fosfatado con sección plana.

Bajo pedido y para catidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TP-C+a**: sin agujero lateral.
- **TP-CF+a**: con agujero de ventilación lateral.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE “CARGA”


Según las normas DIN.

MONTAJE

El montaje a presión evita atornillar/desatornillar.



ELESA Original design

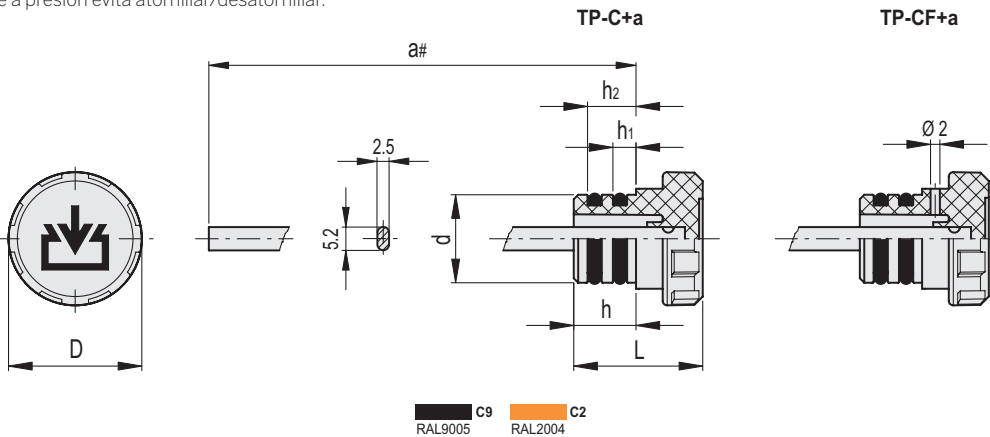

TP-C+a

Código	Descripción	D	d	a#	h	L	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Código	Descripción	D	d	a#	h	L	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39