

Tapones para montaje a presión

con cadena de retención, símbolo de «carga», tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate.

HORQUILLA ELÁSTICA

Tecnopolímero de base acetil (POM), color negro.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Dos juntas tóricas de goma sintética NBR.

CADENA DE RETENCIÓN

Cable de bolas y extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.

Fijación de la cabeza mediante un tornillo autorroscante de $\varnothing 4,8$ mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada UNI EN ISO 10642.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TP-C-LP**: sin agujero lateral.

- **TP-CF-LP**: con agujero de ventilación lateral.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

60°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE “CARGA”

Según las normas DIN.

MONTAJE

El montaje a presión evita atornillar/desatornillar.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La horquilla elástica, alojada en la ranura del tapón, puede girar libremente. El anillo de espiral conecta la horquilla a la cadena.

Apropiado cuando se deba evitar la pérdida del tapón.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


- Cadena en diferentes longitudes.

- Tapón con cable de retención CV-T en polietileno color negro.

- Tapón con cable de acero inoxidable GN 111, GN 111.2, GN 111.4, GN 111.8.



ELESA Original design

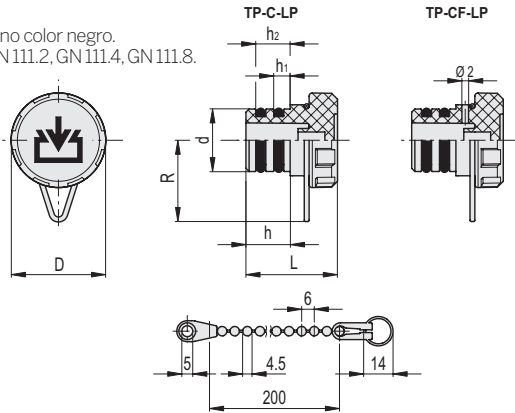

TP-C-LP

Código	Descripción	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Agujero de montaje d+0.2	📏
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

Código	Descripción	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Agujero de montaje d+0.2	📏
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26