

Tapones para montaje a presión

con horquilla elástica, símbolo de «carga», tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate.

HORQUILLA ELÁSTICA

Tecnopolímero de base acetal (POM), color negro.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Dos juntas tóricas de goma sintética NBR.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TP-C-RC**: sin agujero lateral.
- **TP-CF-RC**: con agujero de ventilación lateral.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

60°C.

SÍMBOLO GRÁFICO DE “CARGA”

Según las normas DIN.

MONTAJE

El montaje a presión evita atornillar/desatornillar.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Apropiado cuando se deba evitar la pérdida del tapón. La horquilla elástica, situada en la acanaladura del tapón, puede girar libremente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- CT-S cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable (ver página-).
- GN 111 cadenas de bolas de acero inoxidable y latón (ver página-).
- CV-T cables de retención de polietileno y acero inoxidable (ver página-).
- GN 111.2 cables de retención de acero inoxidable (ver página-).
- GN 111.4 cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable (ver página-).
- GN 111.8 cables de retención de acero inoxidable AISI 316 (ver página-).



ELESA Original design

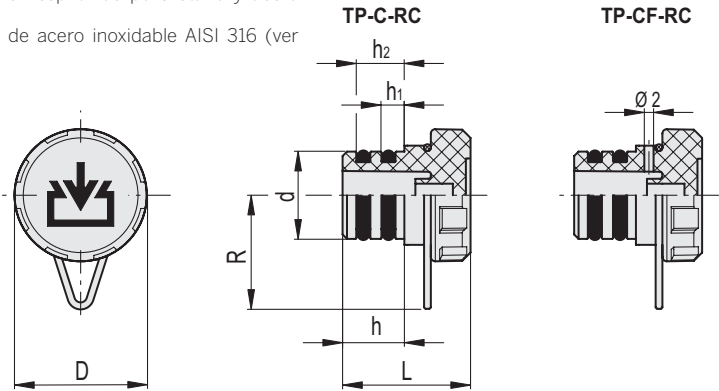

TP-C-RC

Código	Descripción	D	d	h	L	R	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-RC

Código	Descripción	D	d	h	L	R	h1	h2	Agujero de montaje d+0.2	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26