

Tapones de ventilación para fijar a presión

con protección antisalpicaduras y varilla de nivel, tecnopolímero

TAPA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado semimate, símbolo "carga líquida".

FIJACIÓN

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Dos juntas tóricas de goma sintética NBR.

FILTRO DE AIRE

Filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), con grado de filtración 40 µm.

SONDA DE NIVEL

En acero fosfatado con sección plana.

Bajo pedido y para catidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

80°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El montaje a presión evita atornillar/desatornillar, lo que permite una instalación rápida. Consulte las dimensiones del orificio de montaje en la ilustración 1. Para facilitar el montaje, biselar el agujero 1x45°.

El producto está pensado para aliviar excesos leves de presión, con una presión en el interior del depósito no debe superar 200 bar, en condiciones de limpieza óptima del orificio de montaje y a temperatura ambiente.

Los tapones de ventilación TP-SP+a están hechos con una geometría interna especial (patente de Elesa) que evita la salida del líquido mediante un laberinto lineal (efecto antisalpicaduras) y favorece la condensación de vapores.

DATOS TÉCNICOS

Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.



ELESA Original design

Diseño operativo




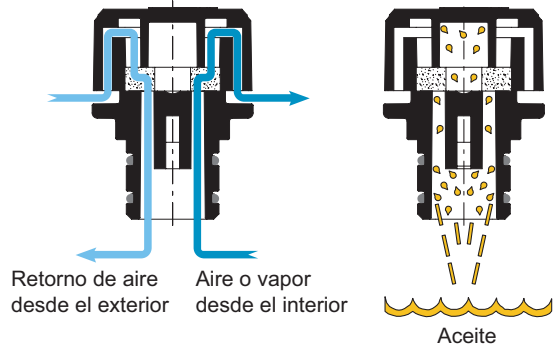


Fig.1



Descripción	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20

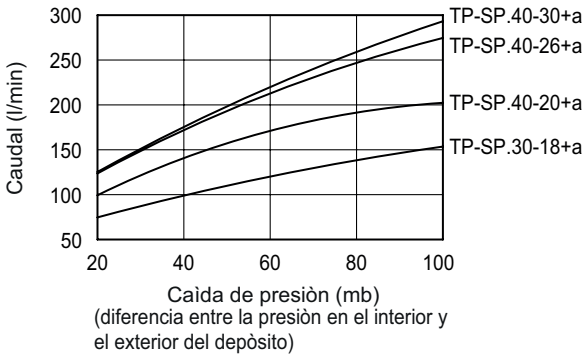

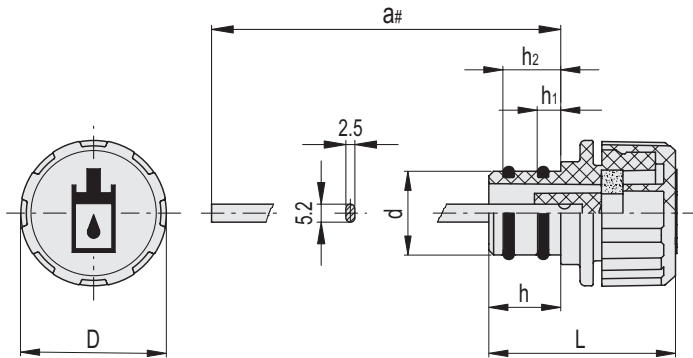

Código	Descripción	D	d	a#	L	h	h1	h2	△
60251	TP-SP.30-18+F+a	30.5	18	194	39.5	15	4.5	12	38
60261	TP-SP.40-20+F+a	42.5	20	196	48.5	20	6.5	16	45
60271	TP-SP.40-26+F+a	42.5	26	196	48.5	20	6.5	16	47
60281	TP-SP.40-30+F+a	42.5	30	196	48.5	20	6.5	16	48

